Geräte, Zubehör

Telefunken Katalog 1973/74



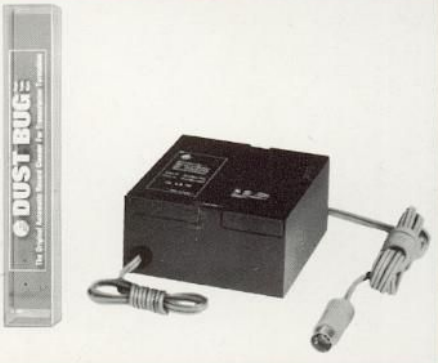

Geräte Zubehör Katalog 73/74

Dieser Katalog informiert Sie über das gesamte TELEFUNKEN-Geräte- und -Zubehörprogramm. Er ist als Nachschlagewerk und Unterstützung für Ihre Verkaufsgespräche gedacht.

In diesem Katalog finden Sie:

Geräte	Seite
Farbfernsehgeräte	2–5
Schwarz/Weiß-Fernsehgeräte	6–7
AV-Geräte	8
Rundfunkgeräte	9–15
Phonogeräte	16–19
Tonbandgeräte	20–27
Geräteübersicht	28–30
Zubehör	
Alphabetisches Verzeichnis	32–33
Übersichtstabellen Geräte/Zubehör	34–36
Zubehör für Fernsehgeräte	37–38
Zubehör für AV-Geräte	39
Zubehör für Rundfunkgeräte	40–47
Zubehör für Phonogeräte	48–56
Zubehör für Tonbandgeräte	57–64

TELEFUNKEN
Fernseh und Rundfunk GmbH
3 Hannover, Göttinger Chaussee 76

Farbfernsehgeräte

Abbildung	Typenbezeichnung	Ausführung	E.-Nr.

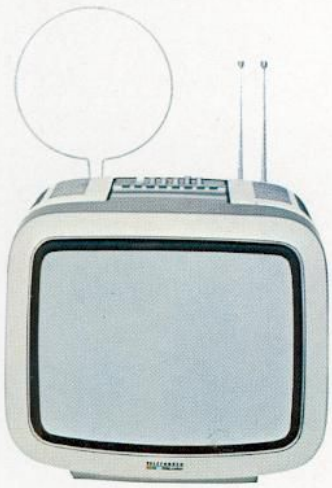

PALcolor 614

36-cm-Farbportable der Spitzenklasse. Typisch modernes Portable-Design mit symmetrischer Gehäuseform. Spitzenbedienungskomfort mit 8fach „servo-automatic", eine vollelektronische Sensor-Programmwahl mit AV-Schaltung für den Betrieb audiovisueller Geräte. Beleuchtete Programmanzeige, 5 Flachbahnregler für Farbsättigung, Kontrast, Helligkeit, Klang und Lautstärke. Neues TELEFUNKEN-Chassis 511. VDE-geprüft.
Volltransistorisiert mit 11 integrierten Schaltkreisen (davon 7 steckbar), 32 Transistoren, 84 Dioden und Gleichrichter.
Leistungsaufnahme bei mittlerem Strahlstrom: nur 100 W.
Servicefreundlicher Chassisaufbau.
Koaxial-Antennenbuchse 75 Ω, 2 Stabantennen für VHF, 1 Ringdipol für UHF;
Kopfhöreranschluß mit Schaltbuchse;
Anschluß für Drahtfernbedienung CR 11 mit den Funktionen: Kanalwahl, Farbsättigung, Helligkeit, Lautstärke.

Maße (B/H/T): 39 x 35 x 39 cm.
Gewicht: ca. 14 kg.

Ausführung	E.-Nr.
perlweiß	316 948 88

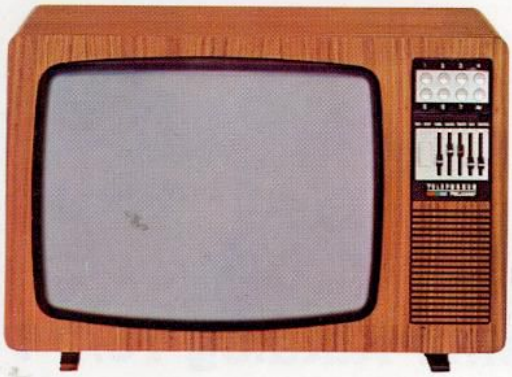

PALcolor 623

51-cm/110°-Farbfernsen-Tischgerät mit Sensor-Programmwahl und äußerst kompakten und harmonischen Abmessungen. Modernes „Softline"-Design; Geringe Gehäusetiefe mit nur 39 cm. 8fach servo-automatic, eine vollelektronische Sensor-Programmwahl mit AV-Schaltung für den Betrieb audiovisueller Geräte. Beleuchtete Programmanzeige. 5 Flachbahnregler für Helligkeit, Kontrast, Farbsättigung, Klang und Lautstärke.
Modernste Technik durch neues servicefreundliches Farbchassis 711. VDE-geprüft.
Volltransistorisiert. Leistungsaufnahme max. 180 Watt.
Koax-Antenneneingang 75 Ω.
Anschluß für Drahtfernbedienung CR 11 mit den Funktionen: Kanalwahl, Farbsättigung, Helligkeit, Lautstärke.
Bestückung: 11 IC's, 50 Transistoren, 109 Dioden und Gleichrichter.

Maße (B/H/T): 63 x 43 x 39 cm.
Tiefe einschl. Rückwand-Tubus

Ausführung	E.-Nr.
Edelholz hell matt	314 948 644
perlweiß	314 948 601

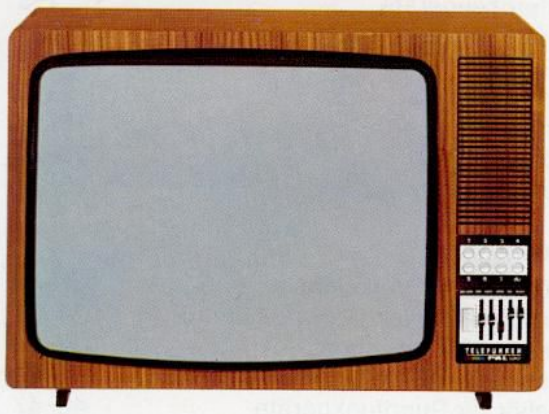

PALcolor 743 servo-automatic

Farbfernsehgerät mit 110°-Technik.
66-cm-TELEFUNKEN-Farbbildröhre.
Kompakte Form, abgerundete Gehäusekanten. Nur 73 cm breit! Modernster Bedienungskomfort durch „servo-automatic" – eine vollelektronische Programmwähl-Automatik mit 8 Kontaktzonen für die Programmwahl. Spitzentechnik durch neues Farbchassis 711, VDE-geprüft. Volltransistorisiert, 11 integrierte Schaltungen (7 steckbar), Leistungsaufnahme 180 Watt, Koax-Antenneneingang 75 Ω.
5 Flachbahnregler für Farbsättigung, Kontrast, Helligkeit, Klang und Lautstärke. AV-Taste.
Beleuchtete Programmanzeige.
Anschluß für Fernbedienung CR 11 mit den Funktionen: Programmwahl, Lautstärke, Helligkeit und Farbsättigung. Nachrüstsatz (vgl. Zubehör) für Anschluß des Zusatzlautsprechers RS 6 und Kopfhörer TH 200. HiFi-Tonadapter FAD 4 nachrüstbar für den Anschluß von Tonbandgeräten bzw. HiFi-Anlagen.
Chromgestell ST 11 als Zubehör.

Maße (B/H/T): 73 x 51 x 46 cm.
Tiefe einschl. Rückwand-Tubus.

Ausführung	E.-Nr.
Edelholz hell matt	314 948 556
perlweiß	314 948 557

Farbfernsehgeräte

Abbildung	Typenbezeichnung	Ausführung	E.-Nr.

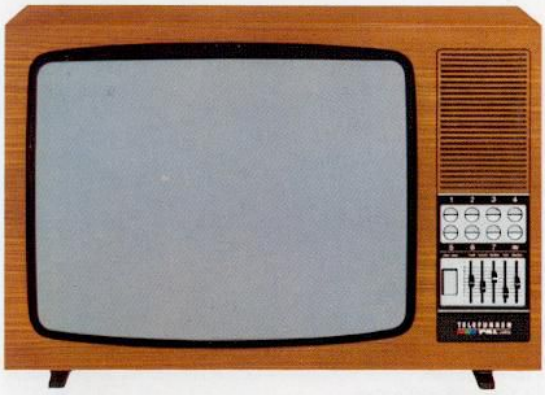

PALcolor 753
servo-automatic

66-cm-Farbfernseh-Spitzengerät der servo-automatic-Klasse. Ausführung hell matt: eckiges Gehäuse. Ausführung perlweiß: abgerundete Front- und Gehäusekanten. Bedienungskomfort mit Sensor-Programmwahl „servo-automatic". 8 Programmspeicher. AV-Taste. 5 Flachbahnregler für Helligkeit, Kontrast, Farbsättigung, Klang und Lautstärke. Beleuchtete Programmanzeige. Neue Technik durch Farbchassis 711, VDE-geprüft. Volltransistorisiert. 11 integrierte Schaltungen (7 steckbar), Leistungsaufnahme 180 Watt, Koax-Antenneneingang 75 Ω.
Anschluß für Fernbedienung CR 11 mit Programmwahl, Lautstärke, Helligkeit und Farbsättigung. Anschluß für Zusatzlautsprecher RS 6 und Kopfhörer TH 200 nachrüstbar. HiFi-Tonadapter FAD 4 für den Anschluß von Tonbandgeräten bzw. HiFi-Anlagen. Chromgestelle ST 10 und ST 11 als Zubehör.

Maße (B/H/T): 76 x 51 x 46 cm
Tiefe einschl. Rückwand-Tubus.

Ausführung	E.-Nr.
Edelholz hell matt	**314 948 490**
perlweiß	**314 948 574**

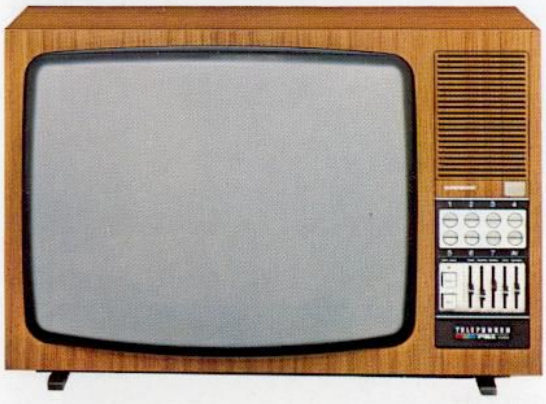

PALcolor 773 supersonic

66-cm-Farbfernseh-Tischgerät mit Ultraschall-Fernbedienung „supersonic".

Ultraschall-Geber mit 16 Funktionen:
Direkte Programmwahl und „Bild und Ton sofort" (instant on) auf Tastentip, 8 Programmtasten mit direktem Programmwechsel ohne Umwege über andere Programme, Farbsättigung, Helligkeit, Lautstärke, Ein, Aus.

Zusätzlich Top-Bedienungskomfort am Gerät:
8fach Sensor-Programmwahl. AV-Schaltung für den Betrieb audiovisueller Geräte. Netztaste für Bereitschaftsstellung (stand by) – Bildröhre ist vorgeheizt und Ultraschallempfänger eingeschaltet.
Bild-Taste für „Bild und Ton sofort" (instant on). Beleuchtete Programmanzeige. 5 Flachbahnregler für Farbsättigung, Kontrast, Helligkeit, Lautstärke und Klang.
Neues TELEFUNKEN-Farbfernseh-Chassis 711: Volltransistorisiert mit 13 steckbaren IC's. VDE-geprüft. Servicefreundlicher Aufbau. Leistungsaufnahme max. 180 Watt; Koax-Antenneneingang 75 Ω.
Bestückung: 20 IC's, 94 Transistoren, 142 Dioden. Nachrüstsatz für Zusatzlautsprecher RS 6 und Kopfhörer TH 200. Anschlußmöglichkeit für Tonbandgerät oder Stereo-Anlage über HiFi-Tonadapter FAD 4. Chromgestelle ST 10 und ST 11 im Zubehörprogramm. Gehäuse hellmatt eckig, weiß mit abgerundeten Front- und Gehäusekanten (Soft-line).

Maße (B/H/T): 76 x 51 x 46 cm.
Tiefe einschl. Rückwand-Tubus

Ausführung	E.-Nr.
Edelholz hell matt	**314 948 491**
perlweiß	**314 948 584**

Farbfernsehgeräte

Abbildung	Typenbezeichnung	Ausführung	E.-Nr.

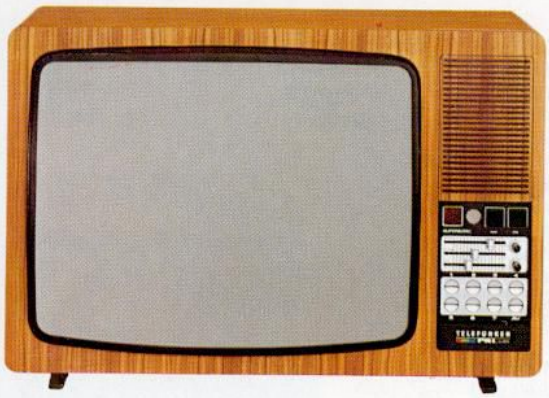

PALcolor 783 supersonic

66-cm-Farbfernseh-Tischgerät der Spitzenklasse mit Ultraschall-Fernbedienung supersonic.

Ultraschall-Geber mit 16 Funktionen:
Direkte Programmwahl und „Bild und Ton sofort" (instant on) auf Tastentip, 8 Programmtasten mit direktem Programmwechsel ohne Umweg über andere Programme, Farbsättigung, Helligkeit, Lautstärke, Ein, Aus.

Zusätzlich Top-Bedienungskomfort am Gerät:
8fach Sensor-Programmwahl. AV-Schaltung für den Betrieb audiovisueller Geräte.
Netztaste für Bereitschaftsstellung (stand by). Bildröhre ist vorgeheizt und Ultraschallempfänger eingeschaltet.
Bild-Taste für „Bild und Ton sofort" (instant on).
3 Langstrecken-Flachbahnregler für Hauptfunktionen: Farbsättigung, Helligkeit, Lautstärke.
2 Drehregler für Nebenfunktionen: Kontrast, Klang.
Computer-Leuchtziffernröhre als Programmanzeige.
Neues TELEFUNKEN-Farbfernseh-Chassis 711. VDE-geprüft. Volltransistorisiert mit 13 steckbaren IC's. Servicefreundlicher Aufbau. Leistungsaufnahme max. 180 Watt; Koax-Antenneneingang 75 Ω.
Bestückung: 20 IC's, 94 Transistoren, 142 Dioden.
Nachrüstsatz für Zusatzlautsprecher RS 6 und Kopfhörer TH 200. Anschlußmöglichkeit für Tonbandgerät oder Stereo-Anlage über HiFi-Tonadapter FAD 4.
Chromgestelle ST 10 und ST 11 im Zubehörprogramm.
Gehäuse: Edelholz hell matt mit abgerundeten Gehäusekanten, weiß mit abgerundeten Front- und Gehäusekanten (Soft-line).

Maße (B/H/T): 76 x 51 x 46 cm.
Tiefe einschl. Rückwand-Tubus

Ausführung	E.-Nr.
Edelholz hell matt	314 948 878
perlweiß	314 948 879

PALcolor 793 supersonic

66-cm-Farbfernseh-Gerät der Sonderklasse mit symmetrischem Spezial-Design.
Verwendbar als Tisch- und Standgerät.

Spitzenbedienungskomfort durch Ultraschall-Fernbedienung supersonic.
Gerät ist ausgelegt für permanente Bereitschaftsstellung (stand-by durch Netztaste), d.h. die Bildröhre wird vorgeheizt und der Ultraschall-Empfänger ist eingeschaltet.
Ultraschall-Geber mit 16 Funktionen:
Direkte Programmwahl mit „Bild und Ton sofort" (instant-on) auf Tastentip.
8 Programmtasten mit direktem Programmwechsel ohne Umweg über andere Programme, Farbsättigung, Helligkeit, Lautstärke, Ein, Aus.
Zusätzlich Korrekturmöglichkeiten am Gerät.
Durch Klappe abgesicherte Kanalwahl und Feinabstimmung, 4 Drehregler für Helligkeit, Kontrast, Farbsättigung, Ton, 1 Schieberegler für Lautstärke.
1 Programmtaste. 2 Lautsprecher: seitlich angeordneter Konzertlautsprecher, frontal abstrahlender Mittel-/Hochtonlautsprecher.
Kopfhöreranschluß mit Schaltbuchse. AV-Schaltung.
Neues TELEFUNKEN-Farbfernseh-Chassis 711. VDE-geprüft. Volltransistorisiert mit 13 steckbaren IC's. Servicefreundlicher Aufbau. Leistungsaufnahme max. 180 Watt; Koax-Antenneneingang 75 Ω.
Bestückung: 20 IC's, 94 Transistoren, 142 Dioden.
Anschlußmöglichkeit für Tonbandgerät oder Stereo-Anlage über HiFi-Tonadapter FAD 4.
Diabolo-Fuß ST 9 im Zubehörprogramm.
Gehäuse weiß mit abgerundeten Front- und Gehäusekanten (soft-line).

Maße (B/H/T): 61 x 60 x 47 cm.
Tiefe einschl. Rückwand-Tubus

Ausführung	E.-Nr.
perlweiß	314 948 883

Farbfernsehgeräte

Abbildung	Typenbezeichnung	Ausführung	E.-Nr.
	PALcolor 733 66-cm-Farbfernseh-Gerät im Exklusiv-Design. Bedienungskomfort mit Sensor-Programmwahl „servo-automatic". 8 Programmspeicher. AV-Taste. 5 Flachbahnregler für Helligkeit, Kontrast, Farbsättigung, Klang, Lautstärke. Beleuchtete Programmanzeige. Neue Technik durch Farbchassis 711. VDE-geprüft. Volltransistorisiert. 11 integrierte Schaltungen (7 steckbar), Leistungsaufnahme max. 180 Watt; Koax-Antenneneingang 75 Ω. Anschluß für Fernbedienung CR 11 mit Programmwahl, Lautstärke, Helligkeit und Farbsättigung. Nachrüstsatz für Zusatzlautsprecher RS 6 und Kopfhörer TH 200. Anschlußmöglichkeit für Tonbandgerät oder Stereo-Anlage über HiFi-Tonadapter FAD 4. Chromgestelle ST 10 und ST 11 im Zubehörprogramm. Maße (B/H/T): 76 x 51 x 46 cm. Tiefe einschl. Rückwand-Tubus	**Edelholz hell matt**	**314 948 565**
	PALcolor 763 66-cm-Farbfernseh-Gerät im Exklusiv-Design. Bedienungskomfort mit Sensor-Programmwahl „servo-automatic". 8 Programmspeicher. AV-Taste. 5 Flachbahnregler für Helligkeit, Kontrast, Farbsättigung, Klang, Lautstärke. Beleuchtete Programmanzeige. Neue Technik durch Farbchassis 711. VDE-geprüft. Volltransistorisiert. 11 integrierte Schaltungen (7 steckbar), Leistungsaufnahme max. 180 Watt; Koax-Antenneneingang 75 Ω. Anschluß für Fernbedienung CR 11 mit Programmwahl, Lautstärke, Helligkeit und Farbsättigung. Nachrüstsatz für Zusatzlautsprecher RS 6 und Kopfhörer TH 200. Anschlußmöglichkeit für Tonbandgerät oder Stereo-Anlage über HiFi-Tonadapter FAD 4. Chromgestelle ST 10 und ST 11 im Zubehörprogramm. Maße (B/H/T): 76 x 51 x 46 cm. Tiefe einschl. Rückwand-Tubus	**Edelholz hell matt** **perlweiß**	**314 948 587** **314 948 588**

Schwarz/Weiß-Fernsehgeräte

Abbildung	Typenbezeichnung	Ausführung	E.-Nr.
	porti 1200 S electronic Kompaktes Fernseh-Portable mit 31-cm-Bildröhre. 110°-Technik. Netz- und Batteriebetrieb. Elektronische Programmwähl-Automatik mit 6 Programmtasten. Volltransistorisierung. Ton sofort. Handlicher Tragegriff. Teleskopantenne für VHF, Rahmenantenne für UHF. Netzanschluß: 220 V. Batterieanschluß: 12 V. Antennenanschluß: 240 Ω symmetrisch IEC-Buchsen nach VDE-Norm. Maße (B/H/T): 31 x 27 x 26 cm Gewicht: ca. 7 kg Zubehör: Ohrhörer (E.-Nr. 308005604)	**Kunststoff** **perlweiß** **korallenrot** **basaltgrau**	 **312 906 37** **312 906 37** **312 906 37**
	porti 1200 LS 31-cm-Portable für Betrieb mit eingebauter Batterie, 12 V Autobatterie und Netzbetrieb (220 V). Batteriefach für 2 Dryfit-Akkus (Typ: 3 F x 4 S, 6 V/6 Ah). Eingebaute Ladeeinrichtung mit automatischer Ladebegrenzung. Kompaktes, robustes Kunststoffgehäuse in perlweiß und korallenrot. Schwarze Kontrastfilterscheibe. Volltransistorisierte 110°-Technik. Tragegriff. 6 Programmtasten. 2 Teleskopantennen für alle Programme. Antennenanschluß: 240 Ω, IEC-Buchsen nach VDE-Norm. Bestückung: 26 Transistoren, 28 Dioden, 2 integrierte Schaltungen. Maße (B/H/T): 32 x 31 x 28 cm Gewicht: ca. 8 kg	**Kunststoff** **perlweiß** **korallenrot**	 **312 908 73** **312 908 73**
	porti 1700 S 44-cm-Portable in moderner „soft-line". Robustes Kunststoffgehäuse mit abgerundeten Front- und Seitenkanten. Übersichtliche Frontbedienung. Elektronische Programmwähl-Automatik. Color-Tip-Taste. Chassis weitgehend transistorisiert. Netzbetrieb 220 V. Leistungsaufnahme 110 Watt. 2 Teleskopantennen für VHF und UHF. 75 Ω Koaxial-Anschluß für VHF und UHF. Versenkbarer Tragegriff. Frontlautsprecher. Maße (B/H/T): 44 x 45 x 33 cm Gewicht: ca. 13,5 kg	**Kunststoff** **perlweiß** **orange**	 **312 908 730** **312 908 731**
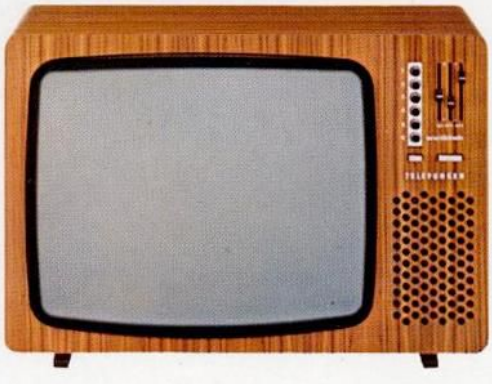	**porti 190 L** Volltransistorisiertes 51-cm-Fernseh-Portable. Soft-line-Design mit Lautsprecher-Lochgrill. 6 Programmtasten, 3 Schieberegler. Moderne volltransistorisierte Technik durch neues Chassis 211; Leistungsaufnahme 90 Watt. VDE-geprüft. Koax-Antenneneingang 75 Ω; Zweiarmige Teleskopantenne für alle Programme. Bestückung: 18 Transistoren, 35 Dioden, 6 IC's. Anschlußmöglichkeit für Tonbandgerät oder HiFi-Anlage über HiFi-Tonadapter FAD 4. Nachrüstsatz für Zusatzlautsprecher RS 6 und Kopfhörer TH 200. Maße (B/H/T): 59 x 42 x 37 cm Tiefe einschl. Rückwand-Tubus	**Edelholz** **hell matt** **perlweiß**	 **312 948 547** **312 948 548**

Schwarz/Weiß-Fernsehgeräte

Abbildung	Typenbezeichnung	Ausführung	E.-Nr.
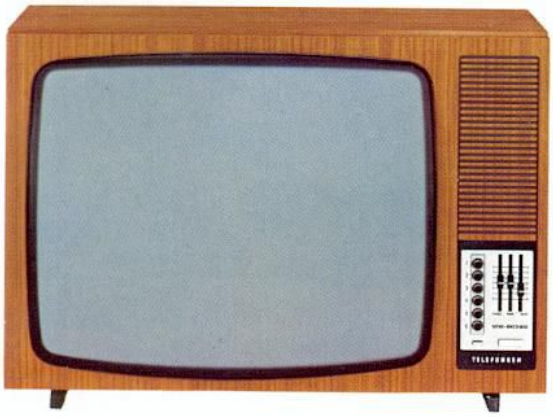	**FE 200 L** 61-cm-Schwarz/Weiß-Tischgerät mit neuem volltransistorisiertem Chassis 211. VDE-geprüft. Servicefreundlicher Chassisaufbau. Leistungsaufnahme 90 Watt; Koax-Antenneneingang 75 Ω; 6 Programmtasten; 3 Flachbahnregler für Helligkeit, Kontrast und Lautstärke. Bestückung: 61-cm-TELEFUNKEN-Bildröhre, 18 Transistoren, 35 Dioden, 6 IC's. Anschlußmöglichkeit für Tonbandgerät oder HiFi-Anlage über HiFi-Tonadapter FAD 4. Nachrüstsatz für Zusatzlautsprecher RS 6 und Kopfhörer TH 200. Maße (B/H/T): 69 x 49 x 39 cm Tiefe einschl. Rückwand-Tubus	**Edelholz hell matt**	310 948 521
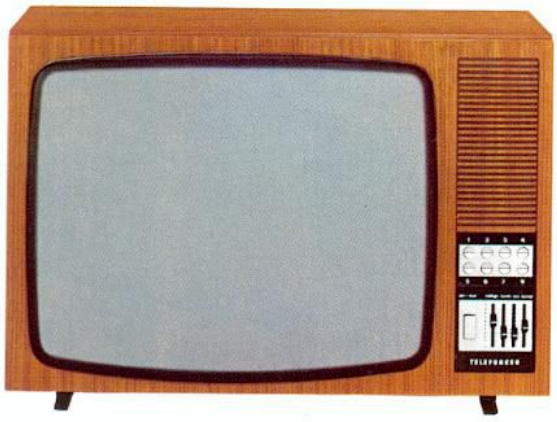	**FE 270 LS** Schwarz/Weiß-Tischgerät mit 8fach Sensor „servo-automatic". Vollelektronische Programmwähl-Automatik mit 8 Kontaktzonen; beleuchtete Programmanzeige; 4 Flachbahnregler für Kontrast, Helligkeit, Lautstärke und Klang. Neues volltransistorisiertes Chassis, servicefreundlich. VDE-geprüft. Leistungsaufnahme nur 90 Watt, Koax-Antenneneingang 75 Ω. Bestückung: 61-cm-TELEFUNKEN-Bildröhre, 21 Transistoren, 62 Dioden, 8 IC's. Anschlußmöglichkeit für Tonbandgerät oder HiFi-Anlage über HiFi-Tonadapter FAD 4. Nachrüstsatz für Zusatzlautsprecher RS 6 und Kopfhörer TH 200. Maße (B/H/T): 69 x 49 x 39 cm Tiefe einschl. Rückwand-Tubus	**Edelholz hell matt** **perlweiß**	310 948 541 310 948 542
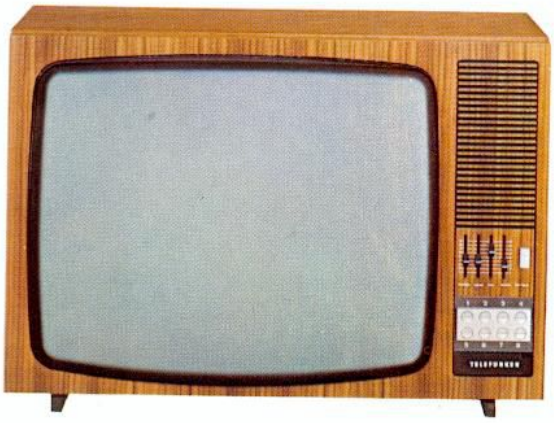	**FE 230 LS** 61-cm-Schwarz/Weiß-Spitzengerät im „Exklusiv-Design". 8fach „servo-automatic", eine vollelektronische Programmwähl-Automatik mit 8 Kontaktzonen; beleuchtete Programmanzeige, 4 Flachbahnregler für Kontrast, Helligkeit, Lautstärke und Klang. Neues volltransistorisiertes Chassis, servicefreundlich. VDE-geprüft. Leistungsaufnahme nur 90 Watt, Koax-Antenneneingang 75 Ω. Bestückung: 61-cm-TELEFUNKEN-Bildröhre, 21 Transistoren, 62 Dioden, 8 IC's. Anschlußmöglichkeit für Tonbandgerät oder HiFi-Anlage über HiFi-Tonadapter FAD 4. Nachrüstsatz für Zusatzlautsprecher RS 6 und Kopfhörer TH 200. Maße (B/H/T): 69 x 49 x 39 cm. Tiefe einschl. Rückwand-Tubus	**Edelholz hell matt**	310 948 526
	FE 260 LS Schwarz/Weiß-Spitzengerät im „Exklusiv-Design" mit 61-cm-TELEFUNKEN-Bildröhre. 8fach „servo-automatic", eine vollelektronische Programmwähl-Automatik mit 8 Kontaktzonen; beleuchtete Programmanzeige, 4 Flachbahnregler für Kontrast, Helligkeit, Lautstärke und Klang. Neues volltransistorisiertes Chassis, servicefreundlich. VDE-geprüft. Leistungsaufnahme nur 90 Watt, Koax-Antenneneingang 75 Ω. Bestückung: 61-cm-TELEFUNKEN-Bildröhre, 21 Transistoren, 62 Dioden, 8 IC's. Anschlußmöglichkeit für Tonbandgerät oder HiFi-Anlage über HiFi-Tonadapter FAD 4. Nachrüstsatz für Zusatzlautsprecher RS 6 und Kopfhörer TH 200. Maße (B/H/T): 69 x 49 x 39 cm Tiefe einschl. Rückwand-Tubus	**Edelholz hell matt** **perlweiß**	310 948 531 310 948 532

AV-Geräte

Abbildung	Typenbezeichnung	Ausführung	E.-Nr.

TED BILDPLATTEN-Spieler TP 1005

Abspielgerät für international genormte TED-BILDPLATTEN (TED = TELEVISION DISC). TriPAL-Farbaufzeichnungsverfahren. Wiedergabe auf Bildschirmen von Schwarz/Weiß- oder Farbfernsehgeräten. Anschluß über Antennenbuchse. Automatische Umschaltung der Antenne bei FS-Empfang, dadurch kein Umstecken der Antenne erforderlich. Einfache Handhabung durch 3 Drucktasten für die Betriebsarten „Start", „Stop", „Repet". Automatische Entnahme und Rückgabe der Bildplatte mit Kontrollanzeige. Beleuchtete Minutenskala. Programmschnellzugriff nach Skala und Bildschirm. Szenenwiederholung mit und ohne Ton durch Repet-Betrieb. Automatische Sicherungen gegen evtl. Fehlbedienung. Steckbares Abtastsystem.
Netzspannung: 220 V/50 Hz (45 VA).
Video-Bandbreite: 2,8 MHz.
Audio-Bandbreite: 40 Hz ... 12500 Hz.
Ausgang: UHF-Fernsehsignal K 36 (K 34 ... K 39) ca. 2 mV an 75 Ohm Koaxialbuchse (IEC).
Antennenleitung zum Anschluß an Fernsehgeräte mit IEC-Koaxialbuchse und Antenneneingangsstecker (IEC-Koaxialstecker) im Lieferumfang enthalten.

Maße (B/H/T): 46 x 16 x 31 cm.
Gewicht: ca. 14 kg.

black + silver — **320 053 70**

Video-Cassetten-Recorder VR 40

Farbaufnahme/Wiedergabegerät für Fernseh-Bild und -Tonsignale. Kompatibles System (VCR) durch international genormte Video-Cassetten für 30, 45 und 60 Minuten Spieldauer. Aufnahme von Fernsehsendungen durch eingebautes Fernsehempfangsteil. Eigenaufnahmen unter Verwendung handelsüblicher Fernsehkameras. Automatische Aufzeichnung durch eingebaute Schaltuhr. Wiedergabe auf handelsüblichen Schwarz/Weiß- oder Farbfernsehgeräten. Anschluß über Antennenbuchse. Kein Umstecken der Antenne für FS-Empfang. Eingebautes Instrument für Aussteuerung, auf Ton und Bild umschaltbar. Tonaussteuerung automatisch oder von Hand, Bildaussteuerung automatisch. Automatische Bandendabschaltung. Rückstellbares, 3stelliges Bandzählwerk. VCR-Cassetten beliebig oft verwendbar. Löschen der Bänder ohne Beeinträchtigung der Bandqualität. Cassettenwechsel an jeder beliebigen Bandstelle möglich.
Separate Eingänge für Mikrofon und sonstige Tonquellen. Ausgänge für Luminanz-, Chroma- und Tonsignal.
Netzspannungen: 110/127/220/245 V ± 10 % (110 VA).
Video-Bandbreite: 2,8 MHz.
Audio-Bandbreite: 120 ... 12000 Hz.
Antenneneingang: Fernsehbänder I, III, IV und V.
Antennenausgang: UHF-Kanal 37 (K 32 ... 42).
Reinigungsset, Netzkabel, Antennenleitung zum Anschluß an Fernsehgeräte mit IEC-Koaxialbuchse, Vorsteckweiche zum Anschluß an Fernsehgeräte mit IEC-Flachbuchsen und Antenneneingangsstecker (IEC-Koaxialstecker) im Lieferumfang enthalten.

Maße (B/H/T): 56 x 16 x 33,5 cm.
Gewicht: ca. 17 kg.

black + silver — **351 053 650**

Rundfunkgeräte

Abbildung	Typenbezeichnung	Ausführung	E.-Nr.
	mini partner 201 UKW, MW, 10 Transistoren, 7 Dioden, Ferritantenne für MW, Teleskopantenne für UKW, Kopfhöreranschluß. 4 Mignonzellen. Maße (B/H/T): 7,2 x 12,2 x 4,2 cm.	**blau** **anthrazit** **rot**	300 900 117 300 900 118 300 900 119
	star partner 101 2 Wellenbereiche: UKW, MW. 11 Transistoren, 8 Dioden, 1 Gleichrichter, 6 AM/8 FM-Kreise. 250 mW Ausgangsleistung bei Batterie-, 400 mW bei Netzbetrieb. Eingeb. Netzteil mit elektr. Umschaltung Batterie/Netz. Ohrhörer-Anschluß. Batterien: 4 Mignonzellen à 1,5 Volt. Maße (B/H/T): 17,0 x 10,3 x 4,5 cm.	**Nußbaumdekor hell matt**	300 900 124
	partner NT 305 3 Wellenbereiche (UKW, MW, KW = 49-m-Band). UKW-Scharfabstimmung (AFC). 10 Transistoren, 7 Dioden, 2 Gleichrichter, 5 AM/7 FM-Kreise. 250 mW Ausgangsleistung bei Batterie-, 400 mW bei Netzbetrieb. Eingeb. Netzteil mit elektr. Umschaltung Batterie/Netz. Ohrhörer-Anschluß. Batterien: 4 Mignonzellen à 1,5 Volt. Maße (B/H/T): 19,3 x 10,5 x 5,3 cm.	**Nußbaumdekor hell matt**	300 906 381
	partner exclusiv 301 9 Transistoren, 5 Dioden, 2 Gleichrichter. 1 Stabilisator. 5 AM-/8 FM-Kreise. 4 Wellenbereiche: UKW, KW, (49-m-Band), MW, LW. UKW-Scharfabstimmung (AFC). 0,5 Watt Ausgangsleistung bei Netzbetrieb, 0,4 Watt bei Batteriebetrieb. Ohrhörer-Anschluß. Stromversorgung: 6 Volt, 4 Babyzellen à 1,5 Volt oder eingebautes Netzteil, umschaltbar 110-127/220 Volt. Elektronische Umschaltung bei Batterie-/Netzbetrieb. Maße (B/H/T): 20,6 x 11,5 x 6,2 cm.	**Nußbaumdekor hell matt**	300 906 382

Rundfunkgeräte

Abbildung	Typenbezeichnung	Ausführung	E.-Nr.
	partner special 101 Vier Wellenbereiche: UKW, MW, LW, KW = 19–49 m. UKW-Scharfabstimmung (AFC). Flachbahnregler für Lautstärke und Klang. Winkel-Skala. Bestückung: 2 integrierte Schaltungen (mit 41 Halbleiterfunktionen), 2 Transistoren, 5 Dioden, 1 Z-Diode, 2 Gleichrichter. Kreise: AM 5, FM 11. 6 Drucktasten. Lautsprecher: 1 perm.-dyn. System 100 x 150 mm ⌀. Ausgangsleistung: 0,8 Watt bei Batteriebetrieb, 2,0 Watt bei Netzbetrieb. Stromversorgung: 9 Volt, 6 Babyzellen à 1,5 Volt oder eingebautes Netzteil 110/220 Volt ~, mit elektronischer Umschaltung Batterie-/Netzbetrieb. Batterieregenerierung bei Netzbetrieb (longlife-Technik). Anschlüsse: TA/TB, KH-Buchse 3,5 mm ⌀, Netz. Maße (B/H/T): 28 x 17,5 x 7,5 cm.	**Nußbaumdekor anthrazit**	300 948 42
	partner universal 401 Koffer-Empfänger mit Luxemburg-Stationstaste, quarzstabilisiert. 4 Wellenbereiche: UKW, MW, LW, KW = 19–49 m. Modernes Schaltungskonzept mit 2 IC's. Winkel-Skala. Flachbahnregler für Lautstärke und Klangfarbeeinstellung. 3 Watt Ausgangsleistung bei Netzbetrieb, 1,5 Watt bei Batteriebetrieb. Eingebautes Netzteil 110/220 Volt ~. Elektronische Umschaltung bei Batterie-/Netzbetrieb. Regenerierung der eingelegten Batterien bei Netzbetrieb (longlife-Technik). 2 integrierte Schaltungen (mit 41 Halbleiter-Funktionen), 3 Transistoren, 5 Dioden, 1 Z-Diode, 2 Gleichrichter, Luxemburg-Taste = 6,090 MHz. Quarzstabilisiert. 5 AM-/11 FM-Kreise. Lautsprecher: 1 perm.-dyn. System 100 x 150 mm ⌀. Anschlüsse: TA/TB, KH-Buchse (3,5 mm ⌀), Netz. Maße (B/H/T): 28 x 17,5 x 9 cm.	**Nußbaumdekor anthrazit**	300 948 422
	bajazzo universal 301 5 Wellenbereiche (UKW, KW 1 = 16–41 m-Band, KW 2 = 49-m-Band, MW, LW). Europa-Band. Winkelskala. Keramikfilter für AM und FM. Integrierte Schaltung im ZF- und NF-Verstärker. UKW-Scharfabstimmung (AFC). Flachbahnregler für Lautstärke, Höhen und Tiefen. 2 eingebaute Lautsprecher (1 MTT, 1 HT). Eingebautes Netzteil 110/220 Volt, umlötbar. 2 Watt Ausgangsleistung bei Batteriebetrieb, 4 Watt bei Netzbetrieb. Batterie-Regenerierung bei Netzbetrieb (longlife-Technik). elektronische Umschaltung Batterie-/Netzbetrieb. Anschlüsse: TA/TB, Kopfhörer, Lautsprecher. Maße (B/H/T): 32,2 x 20,3 x 8,6 cm.	**Nußbaumdekor hell matt**	300 949 807
	bajazzo record 101 Kofferempfänger mit integriertem Cassettenteil. 4 Wellenbereiche: UKW, MW, LW, KW = 19–49 m. 5 AM/11 FM-Kreise. 1,5 Watt Ausgangsleistung bei Batteriebetrieb, 4 Watt bei Netzbetrieb. UKW-Scharfabstimmung (AFC). 2 integrierte Schaltkreise (IC's). Flachbahn-Einsteller für Lautstärke und Klang. Eingebautes Netzteil 110/220 Volt ~, mit elektronischer Umschaltung Batterie-/Netzbetrieb. Regenerierung der eingelegten Batterien bei Netzbetrieb = longlife-Technik. Eingebautes Cassetten-Teil mit Aufnahme-Aussteuerungsautomatik. Pausen-Taste. Mikrofon-Schaltbuchse zum Anschluß eines Mikrofones mit Fernbedienung für das Cassetten-Teil. Löschfrequenz-Umschalter. Verwendungsmöglichkeit von Chromdioxid-Cassetten. Mikrofon mit Fernbedienung und Cassette C 60 im Lieferumfang. Batterien: 6 Monozellen à 1,5 Volt. Anschlüsse: TA/TB, Ohrhörer. Maße (B/H/T): 36,0 x 21,0 x 8,8 cm.	**Nußbaumdekor anthrazit**	300 948 424

Rundfunkgeräte

Abbildung	Typenbezeichnung	Ausführung	E.-Nr.
	bajazzo compact 101 Spitzenkoffer mit integriertem Cassettenlaufwerk, 21 Transistoren, 14 Dioden, 2 Stabilisatoren, 4 Gleichrichter, 1 Quarz (6,55 Mhz). 7 AM/11 FM-Kreise, 4 Wellenbereiche: UKW, MW, LW, KW = 19–49-m-Band. Luxemburg-Taste = abgestimmt auf 6,090 MHz. Quarzstabilisiert. Flachbahn-Einsteller für Lautstärke, Höhen-Tiefenregelung – 2 eingebaute Lautsprecher.6 Watt Ausgangsleistung bei Netzbetrieb. Eingebautes Netzteil – elektronische Umschaltung Batterie/Netz, Anschlüsse für Lautsprecher/Kopfhörer, TA/TB, Mikrofon, UKW-Dipol-Antenne, Erde, Netzkabel. Elektronisch geregelter Motor. Flachbahn-Einsteller für manuelle Aussteuerung. Anzeigeinstrument für Aussteuerung/Batteriekontrolle, abschaltbare Aufnahme-Automatik, Play-Taste. Bei eingeschaltetem Gerät ist, unabhängig von der Stellung der Bereichstaste, sofort die Wiedergabe der eingelegten Cassette möglich. Mikrofon und Cassette im Lieferumfang. Maße (B/H/T): 34,5 x 21,5 x 9,5 cm.	**black/silver-Look**	300 908 481
	jubilate 501 Vier Wellenbereiche: UKW, MW, LW, KW = 49 m. UKW-Abstimmautomatik (AFC). Flachbahnregler für Lautstärke und Klang. 3 Watt Ausgangsleistung. Anschlüsse: TA/TB, Antennen, Außenlautsprecher. 2 integrierte Schaltungen (mit 41 Halbleiter-Funktionen), 3 Transistoren, 5 Dioden, 1 Z-Diode, 2 Gleichrichter. Kreise: AM 5/FM 11. Netzspannung: 110/220 Volt ~. Kunststoffgehäuse. Maße (B/H/T): 54 x 12 x 18 cm.	**Nußbaumdekor hell matt** **perlweiß**	302 908 745 302 908 746
	gavotte 401 Vier Wellenbereiche: UKW, MW, LW, KW = 19–49 m. UKW-Abstimmautomatik (AFC). 2 Lautsprecher. Flachbahnregler für Lautstärke, Höhen und Tiefen. 6 Watt Ausgangsleistung. Anschlüsse: TA/TB. Antennen, Außenlautsprecher. Bestückung: 2 integrierte Schaltungen (mit 41 Halbleiter-Funktionen), 3 Transistoren, 5 Dioden, 1 Z-Diode, 2 Gleichrichter. Kreise: AM 5/FM 11. Lautsprecher: 1 Tiefton-Lautsprecher, 1 Hochton-Lautsprecher. Netzspannungen: 110/220 Volt ~. Holzgehäuse. Maße (B/H/T): 62 x 13 x 19 cm.	**Nußbaumdekor hell matt** **perlweiß**	302 900 136 302 900 137
	K 105 Montierbares Rundfunkgerät für Küchen- und Schlafzimmerschränke. 9 Transistoren, 7 Dioden, 3 Wellenbereiche: UKW, KW (49-m-Band), MW. Große Ein/Aus-Taste. 5 AM-/7 FM-Kreise. 220 V, 50 Hz. Maße (B/H/T): 37,4 x 8 x 13,8 cm.	**perlweiß**	302 907 932

Rundfunkgeräte

Abbildung	Typenbezeichnung	Ausführung	E.-Nr.
	digitale 101 9 Transistoren, 6 Dioden, 1 Gleichrichter, 6 AM-/9 FM-Kreise, UKW, MW, UKW-Scharfabstimmung (AFC). Flutlichtskala, eingebaute elektrische Synchron-Schaltuhr mit digitaler Zeitanzeige (24 Stunden) und Weckautomatik (Musik oder Summton). Einschlafautomatik. Maße (B/H/T): 34 x 10 x 15 cm.	**Nußbaumdekor** **hell matt** **perlweiß**	 302 907 91 302 907 91
	allegretto 1010 **mit Boxen im Beipack** Stereo-Steuergerät mit 2 Lautsprechern im Lieferumfang. VDE-geprüft. 16 Transistoren, 10 Dioden, 3 Gleichrichter, 5 IC, 7 AM/11 FM-Kreise. 8 Drucktasten. 4 Wellenbereiche: UKW, KW, MW, LW. Abstimmanzeige-Instrument für AM/FM. Getrennte Abstimmung für AM/FM, UKW-Scharfabstimmung (AFC). Anschlüsse für TA/TB, Lautsprecher, Antennen. 2 x 10 Watt Musikleistung, 2 x 7 Watt Nennleistung. Holzgehäuse. Maße (B/H/T): 48,5 x 10,8 x 19,3 cm.	**Nußbaum** **hell matt**	 303 948 33(
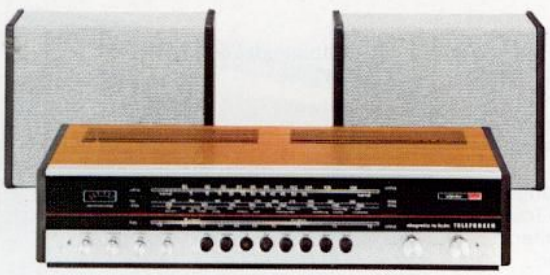	**allegretto ts 2020** **mit Boxen im Beipack** Stereo-Steuergerät mit 2 Lautsprecherboxen im Lieferumfang. 2 x 20 Watt Musikleistung, 2 x 14 Watt Nennleistung, 16 Transistoren, 8 Dioden, 4 Gleichrichter, 5 IC, 4 Wellenbereiche (UKW, KW, MW, LW). Getrennte Abstimmung AM/FM. Abstimmanzeige für AM/FM. UKW-Scharfabstimmung (AFC). Anschlüsse für TA/TB und Lautsprecher L 20. Stereo-Anzeige. Betriebsartenanzeige durch Leuchttasten. Funktionsskala. Holzgehäuse. Maße (B/H/T): 48,0 x 11 x 21 cm.	**Nußbaum** **hell matt** **perlweiß**	 303 948 014 303 948 080
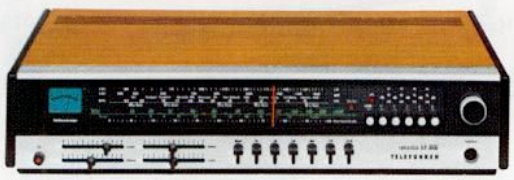	**concertino hifi 3030** (nach DIN 45500). 2 x 28 Watt Musikleistung (2 x 15 Watt Sinusleistung). Klirrfaktor: ≦ 0,5 %. 6 integrierte Schaltkreise (IC). 4 Wellenbereiche (LW, MW, KW, UKW). Umschaltung der Bereiche mit neuartigen Selecta-Tasten. 5 UKW-Stationstasten mit Frequenzanzeige. Abschaltbare Abstimmautomatik (AFC) mit Anzeige. Flachbahnregler für Lautstärke, Höhen-, Tiefen- und Balance-Regelung. Einstellbare Stillabstimmautomatik. Stereo-Leuchtindikator. Feldstärkeabhängiges Großfeldinstrument für exakte Abstimmung AM und FM. Kopfhörerbuchse an der Frontseite (DIN 45327). Holzgehäuse. Anschlüsse: Tonabnehmer-Buchse (Schiebeschalter für TA-Kristall und TA-Magnet an der Geräteunterseite). Tonband-Buchse. Netzspannung: 110/220 Volt. Maße (B/H/T): 54,6 x 11,8 x 27 cm.	**Nußbaum** **hell matt** **perlweiß**	 303 948 428 303 948 460

Rundfunkgeräte

Abbildung	Typenbezeichnung	Ausführung	E.-Nr.
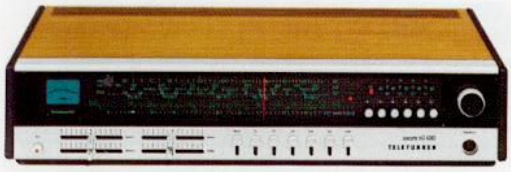	**concerto hifi 4040** (nach DIN 45500). 2 x 40 Watt Musikleistung (2 x 22 Watt Sinusleistung). Klirrfaktor: ≦ 0,5 %. 6 integrierte Schaltkreise (IC). 4 Wellenbereiche (LW, MW, KW, UKW). Umschaltung der Bereiche mit neuartigen Selecta-Tasten. 5 UKW-Stationstasten mit Frequenzanzeige. Abschaltbare Abstimmautomatik (AFC) mit Anzeige. Flachbahnregler für Lautstärke-, Höhen-, Tiefen- und Balance-Regelung. Einstellbare Stillabstimmautomatik. Stereo-Leuchtindikator. Feldstärkeabhängiges Großfeldinstrument für exakte Abstimmung AM und FM. Kopfhörerbuchse an der Frontseite (DIN 45327). Anschlüsse: Tonabnehmer-Buchse (Schiebeschalter für TA-Kristall/TA-Magnet an der Geräteunterseite), Tonband-Buchse. Netzspannung: 110/220 Volt. Holzgehäuse. Maße (B/H/T): 54,6 x 11,8 x 27 cm.	**Nußbaum** **hell matt** **perlweiß** **black + silver**	 **303 948 434** **303 948 462** **303 948 968**
	hymnus hifi 5050 (nach DIN 45500). 2 x 50 Watt Musikleistung (2 x 30 Watt Sinusleistung). Klirrfaktor: ≦ 0,2 %. 9 integrierte Schaltkreise (IC). Umschaltung der Bereiche mit Servotronic-Wahlschalter, Anzeige durch Leuchtindikatoren. Umschaltung der NF-Funktionen mit neuartigen „Selecta-Tasten." Abschaltbarer Quadro-Raumklang. Schaltmöglichkeiten: 1. Stereo Raum 1; 2. Stereo Raum 2; 3. Quadro Raum 1; 4. Stereo Raum 1 + 2. Rausch-, Rumpel-Filter, Linear-Schaltung. Flachbahnregler für Höhen-, Tiefen-, Balance- und Lautstärkeregelung. Einstellbare Stillabstimmautomatik. 7 UKW-Stationstasten mit Frequenzanzeige. 2 Kopfhörerbuchsen an der Frontseite mit automatischer Lautsprecher-Abschaltung in einer Buchse. Optimale Sendereinstellung durch feldstärkeabhängiges Anzeigeinstrument. Elektronische Sicherung der Endstufen. 1 Potentiometer zur Einstellung der Stereoautomatik-Schwelle. UKW-Mischteil mit MOS-FET-Transistoren. AM-HF-Vorstufe mit MOS-FET-Tetrode. Verwendung von keramischen Filtern. Stummschalter zur Unterdrückung von Geräuschen im Lautsprecher beim Umschalten der Bereiche. Anschlüsse: Tonabnehmer-Buchse (Schiebeschalter für TA-Kristall und TA-Magnet). Tonband-Buchse, 6 x Lautsprecherbuchsen. Netzspannung: 110/220 Volt. Holzgehäuse. Maße (B/H/T): 61,8 x 11,8 x 30 cm.	**Nußbaum** **hell matt** **perlweiß** **black + silver**	 **303 948 440** **303 948 474** **303 948 478**

Rundfunkgeräte

Abbildung	Typenbezeichnung	Ausführung	E.-Nr.
	**opus hifi 6060** (nach DIN 45500). 2 x 60 Watt Musikleistung (2 x 35 Watt Sinusleistung). Klirrfaktor: ≦ 0,2 %. 11 integrierte Schaltkreise (IC). Umschaltung der Bereiche mit Servotronic-Wahlschalter, Anzeige durch Leuchtindikatoren. Umschaltung der NF-Funktionen mit neuartigen „Selecta-Tasten". Abschaltbarer Quadro-Raumklang. Schaltmöglichkeiten: 1. Stereo Raum 1; 2. Stereo Raum 2; 3. Quadro Raum 1; 4. Stereo Raum 1 + 2. Computer AFC: Elektronisch abschaltende Abstimmautomatik beim Berühren des Abstimmknopfes oder der UKW-Sensoren. Rausch-, Rumpel-Filter, Linear-, Monitor-Schaltung. Flachbahnregler für Höhen-, Präsenz-, Tiefen- und Lautstärkeregelung. Einstellbare Stillabstimmautomatik. 7 UKW-Stationstasten mit elektronischer Impuls-Selection und Frequenzanzeige. 2 Kopfhörerbuchsen (DIN 45327) an der Frontseite mit automatischer Lautsprecher-Abschaltung in einer Buchse. Optimale Sendereinstellung durch feldstärkeabhängiges Anzeigeinstrument und eingeb. Exact-Tuning-Indikator. Elektronische Sicherung der Endstufen. 1 Potentiometer zur Einstellung der Stillabstimmautomatik-Schwelle. 1 Potentiometer zur Einstellung der Stereoautomatik-Schwelle. UKW-Mischteil mit MOS-FET-Transistoren. AM-HF-Vorstufe mit MOS-FET-Tetrode. Verwendung von keramischen Filtern. Stummschalter zur Unterdrückung von Geräuschen im Lautsprecher beim Umschalten der Bereiche. Anschlüsse: Tonabnehmer-Buchse (Schiebeschalter für TA-Kristall und TA-Magnet). Tonband-Buchse, 6 x Lautsprecherbuchsen. Netzspannung: 110/220 Volt. Holzgehäuse. Maße (B/H/T): 61,8 x 11,8 x 30 cm.	**Nußbaum** **hell matt** **perlweiß** **black + silver**	 303 948 444 303 948 484 303 948 486
	hifi center 4040 (nach DIN 45500) Rundfunk/Phono-Kombination in Kompaktbauweise. 2 x 40 Watt Musikleistung (2 x 22 Watt Sinusleistung). Klirrfaktor ≦ 0,5 %. 6 integrierte Schaltkreise (IC). 4 Wellenbereiche (LW, MW, KW, UKW). Umschaltung der Bereiche mit neuartigen Selecta-Tasten. 5 UKW-Stationstasten. Abschaltbare Abstimmautomatik (AFC) mit Anzeige. Flachbahnregler für Lautstärke-, Höhen-, Tiefen- und Balance-Regelung. Einstellbare Stillabstimmautomatik. Stereo-Leuchtindikator. Feldstärkeabhängiges Großfeldinstrument für exakte Abstimmung AM und FM. Anschlüsse: Kopfhörerbuchse an der Frontseite (DIN 45327). 4 Lautsprecherbuchsen für je 2 Lautsprecher-Boxen, durch 2 Lautsprechertasten getrennt bzw. gemeinsam einschaltbar. Phonobaustein: Verwendbar als Automatikspieler, Einfachspieler oder Wechsler. Chassis federnd aufgehängt, 30-cm-Platten unter geschlossener Haube abspielbar. Drehzahl-Feinregulierung, ausgewuchteter, schwerer Plattenteller (271 mm ⌀, Gewicht: 2,0 kg). Leichtmetall-Druckguß-Tonarm mit verstellbarem Gegengewicht. Tangentialer Spurfehlwinkel: max. 1,8°. Auflagekraft von 0–6 p kontinuierlich einstellbar. Tonarm-Handlift. Tonarm-Aufsetzsperre, automatische Plattendurchmesserwahl. Mitlaufende Spielerachse. Antiskating (mit Auflagekrafteinstellung gekoppelt). Drehzahlen: 33⅓, 45, 78 U/min. Gleichlauf (DIN 45509): ≦ ± 0,12 %. Rumpel-Fremdspannungsabstand: ≧ 40 dB. Rumpel-Geräuschspannungsabstand: ≧ 58 dB. Tonabnehmer: Stereo-Magnetsystem Shure M 75-D. Rauchfarbene Abdeckhaube. Maße (B/H/T): 45 x 20 x 36,3 cm mit Haube 45 x 12,5 x 36,3 cm ohne Haube Lieferbar ab November 1973	**Nußbaumdekor** **hell matt** **black + silver**	 303 948 966 303 959 012

Rundfunkgeräte

Abbildung	Typenbezeichnung	Ausführung	E.-Nr.
	quadro hifi 1000 Quadrofonie-Gerät mit eingebautem Matrix-Decoder (SQ). Externer Anschluß eines diskreten Quadrofonie-Systems (CD 4) möglich. Bei Stereo-Betrieb: 2 x 50 Watt Musikleistung. Bei Quadrofonie-Betrieb: 4 x 25 Watt Musikleistung. Klirrfaktor ≦ 0,5 %. 8 integrierte Schaltungen (IC). 4 Wellenbereiche UKW, MW, LW, KW. Umschaltung der NF Funktionen durch neuartige Selecta-Tasten. 7 UKW-Stationstasten mit Frequenzanzeige. Umschaltung der Bereiche durch Servotronic-Wahlschalter. 6 Anzeigelampen zur jeweiligen Funktionsanzeige des Servotronic-Wahlschalters. Leuchtindikatoren zur Anzeige des Stereo- und Quadrobetriebs. Abschaltbare UKW Abstimmautomatik (AFC). Flachbahneinsteller für Höhen, Tiefen, Balance 1 ↕ und Balance 2 ↔, Drehregler für Lautstärke. Abstimminstrument für AM/FM (feldstärkeabhängig). Einstellbare Schwelle der Stillabstimmautomatik durch Potentiometer an der Unterseite. Umschalter TA-Magnet – TA-Kristall. Anschlüsse: 2 Kopfhörerbuchsen (DIN 45327) an der Frontseite mit autom. Lautsprecherabschaltung, TA/TB, 6 x Lautsprecher, Erde, Antenne. Keramische Filter für AM und FM. Elektronische Klang- und Lautstärkerregulierung mit Photowiderständen. 2-Raum-Stereo-Betrieb möglich. Maße (B/H/T): 61,8 x 11,8 x 30 cm. Lieferbar ab Januar 1974	**Nußbaum hell matt** **perlweiß** **black + silver**	303 959 013 303 959 015 303 959 014

Phonogeräte

Abbildung	Typenbezeichnung	Ausführung	E.-Nr.

mister hit sk

Formschöner Plattenspielerkoffer mit eingebautem Verstärker und klangkräftigem Lautsprecher (8 x 18 cm) im Deckel. Stereo-Tonkapsel T 25/1. Sicherheitsleiste für Tonkapsel. Einstellbare Auflagekraft. Stereo-Anschlußbuchse (Stereowiedergabe über ein Stereo-Rundfunkgerät bzw. Überspielen auf ein Stereo-Tonbandgerät möglich). 2 Geschwindigkeiten: 33⅓, 45 U/min. Separate Einschalttaste, automatische Endabschaltung. Transportabel durch Griffmulde. Kabelfach im Geräteboden. Transportsicherung für den Motor.

Maße (B/H/T): 35,5 x 11 x 25,5 cm.
Gewicht: ca. 2,5 kg.
Netzspannung: 110/220 Volt umschaltbar.

Kunststoff-Gehäuse im brillanten orange-rot — **333 053 595**

party hit

Handlicher Plattenspieler mit Verstärker und großem, klangstarken Lautsprecher. Stereo-Anschlußbuchse (Stereowiedergabe über ein Stereo-Rundfunkgerät bzw. Überspielen auf ein Stereo-Tonbandgerät möglich). Rohrtonarm mit Stereo-Kristalltonkapsel T 25/1. Sicherheitsleiste für Tonkapsel. Ausgangsleistung: 3 Watt Musik. Einstellbare Auflagekraft. Separate Einschalttaste, automatische Endabschaltung. 2 Geschwindigkeiten: 33⅓/45 U/min. Transportsicherung. Kabelfach und Griffmulde im Geräteboden.

Maße (B/H/T): 35,5 x 11 x 25,5 cm.
Gewicht: ca. 3,0 kg.
Netzspannung: 110/220 V umschaltbar.

Kunststoff-Gehäuse im brillanten orange-rot mit Metalldekor — **333 053 641**

stereo hit

Kompakt-Stereoanlage für den Twen. Ein Gerät aus der seit langem bekannten „hit"-Familie. Rohrtonarm mit Stereo-Tonkapsel T 25/1. Sicherheitsleiste für Tonkapsel. Separate Einschalttaste, automatische Endabschaltung. 2 große, klangstarke Lautsprecherdeckel mit je 3 Watt Musikleistung. Kanalgetrennte Lautstärke- und Klangregelung. Stereo-Überspielbuchse (Radio/Tonband). Ausgangsleistung: 2 x 1,5 Watt Musik. Griffmulde im Gehäuseboden gleichzeitig für Kabelaufnahme geeignet. Zusätzliche Abdeckhaube ist im Lieferumfang enthalten. 2 Geschwindigkeiten: 33⅓ und 45 U/min. Günstiger Transport, da Gerät und Deckel sich zu einer Einheit verbinden lassen.

Maße (B/H/T): 35,5 x 11 x 25,5 cm.
Gewicht: ca. 4,0 kg (einschl. Lautsprecherdeckel).
Netzspannung: 110/220 V umschaltbar.

Kunststoff-Gehäuse im brillanten orange-rot mit Metalldekor — **333 053 642**

Phonogeräte

Abbildung	Typenbezeichnung	Ausführung	E.-Nr.
	liftomat G Grundgerät der superflachen Liftomat-Familie zur Kombination mit einem Rundfunkgerät. Liftomatic übernimmt die Funktionen: Einschalten, Schwenken und Absenken des Tonarmes, Unterbrechung, Wiederholung und Abschalten. Die Betätigung des Tonarmes von Hand entfällt. Großer Plattenteller. Moderne Gestaltung des Bedienfeldes. Einstellbare Auflagekraft. Automatische Endabschaltung. Tonarm mit Stereo-Kristalltonkapsel T25/1 bestückt. Saphir für Mikro/Stereorillen. 3 Geschwindigkeiten: 33⅓, 45, 78 U/min. Rauchfarbene Abdeckhaube. Kabelfach mit Deckel. Griffmulde im Geräteboden. Maße (B/H/T): 38,5 x 12 x 26 cm. Gewicht: ca. 4,0 kg. Netzspannung: 110/220 V umschaltbar.	**Exclusiv-Design black + silver**	333 053 980
	liftomat V Spieler-Verstärkerkoffer mit superflachem Chassis. TELEFUNKEN-„Liftomatic": Einschalten, Schwenken und Absenken des Tonarmes, Unterbrechung, Wiederholung und Abschalten, diese Funktionen werden mit dem Liftomatic-Steuerhebel durchgeführt. Die Betätigung des Tonarmes von Hand entfällt. Großer Plattenteller. Moderne Beschriftung des Bedienfeldes. 4 Watt-Verstärker. Eingebauter Lautsprecher im Deckel. Einstellbare Auflagekraft. Automatische Endabschaltung. Stereo-Überspielbuchse. Rohrtonarm mit Stereo-Kristalltonkapsel T25/1 bestückt. 3 Geschwindigkeiten: 33⅓, 45, 78 U/min. Griffmulde im Geräteboden. Kabelfach abgedeckt. Maße (B/H/T): 38,5 x 12 x 26 cm. Gewicht: ca. 5,5 kg. Netzspannung: 110/220 V umschaltbar.	**Exclusiv-Design black + silver**	333 053 981
	liftomat E Spieler-Verstärkerkoffer mit superflachem Chassis.TELEFUNKEN-„Liftomatic": Einschalten, Schwenken und Absenken des Tonarmes, Unterbrechung, Wiederholung und Abschalten, diese Funktionen werden mit dem Liftomatic-Steuerhebel durchgeführt. Die Betätigung des Tonarmes von Hand entfällt. Großer Plattenteller. Moderne Beschriftung des Bedienfeldes. 4 Watt-Verstärker. Eingebauter Lautsprecher im Deckel. Einstellbare Auflagekraft. Automatische Endabschaltung. Stereo-Überspielbuchse. Rohrtonarm mit Stereo-Kristalltonkapsel T 25/1 bestückt. 3 Geschwindigkeiten: 33⅓, 45, 78 U/min. Griffmulde im Geräteboden. Kabelfach abgedeckt. Maße (B/H/T): 38,5 x 12 x 26 cm. Gewicht: ca. 5,5 kg. Netzspannung: 110/220 V umschaltbar.	**Exclusiv-Design silberfarben**	333 053 676
	liftomat S Heim-Stereoanlage der superflachen Liftomat-Familie mit getrennten Boxen. Die TELEFUNKEN-Liftomatic ermöglicht das Einschalten, Schwenken und Absenken des Tonarmes, Unterbrechen, Wiederholen und Abschalten mit nur einem Steuerhebel. Eine Betätigung des Tonarmes von Hand entfällt. Großer Plattenteller. Moderne Beschriftung des Bedienfeldes. Ausgangsleistung 2 x 6 Watt. Rohrtonarm mit Stereo-Kristalltonkapsel T25/1. Drehzahlen: 33⅓, 45 und 78 U/min. Automatische Endabschaltung sowie Stummschalter. Stereo-Überspielbuchse. Rauchglas-Abdeckhaube im Lieferumfang. Vielseitige Aufstellmöglichkeiten der Lautsprecherboxen durch separate „Halteklammern" bzw. Aufhängemöglichkeit in der Rückwand. Maße (B/H/T): 38,4 x 12 x 26 cm. Gewicht: ca. 7,8 kg (mit Lautsprecherboxen). Netzspannung: 110/220 V umschaltbar.	**Exclusiv-Design black + silver**	333 053 982

Phonogeräte

Abbildung	Typenbezeichnung	Ausführung	E.-Nr.
	303 G automatic Plattenwechsler-Tischgerät, verwendbar als – vollautomatischer Spieler (auch manuell bedienbar) – vollautomatischer Wechsler mit Drehzahl-Feinregulierung, freitragender Wechselachse (mitlaufende Spielerachse auswechselbar), Rohrtonarm mit Tonkopf-Lupe Tonarmlift Tonarm-Aufsetzsperre Stereo-Keramiktonkapsel T 260/1 Extrem flach (nur 12,2 cm, einschl. Rauchglas-Abdeckhaube) Geschwindigkeiten: 33⅓ und 45 U/min. einstellbar ± 3 % Maße (B/H/T): 39,6 x 12,2 x 29,1 cm. Gewicht: ca. 5,2 kg. Netzspannung: 110/220 V, 50 Hz, auf 60 Hz umrüstbar	**Zarge** **black + silver**	330 053 304
	303 V automatic Plattenwechsler-Tischgerät, verwendbar als – vollautomatischer Spieler (auch manuell bedienbar) – vollautomatischer Wechsler mit Drehzahl-Feinregulierung, freitragender Wechselachse (mitlaufende Spielerachse auswechselbar) Rohrtonarm mit Tonkopf-Lupe Tonarmlift, Tonarmaufsetzsperre, Stereo-Keramiktonkapsel T 260/1. Eingebauter 4 Watt-Verstärker. Lautsprecher im Deckel. Extrem flach (nur 12,8 cm, einschl. Deckel), abnehmbarer Tragegriff. Geschwindigkeiten: 33⅓ und 45 U/min. einstellbar ± 3 %. Maße (B/H/T): 39,5 x 12,8 x 29,1 cm. Gewicht: ca. 6,0 kg. Netzspannung: 110/220 V, 50 Hz, auf 60 Hz umrüstbar.	**Kofferausführung** **black + silver**	330 053 597
	303 S automatic Heim-Stereo-Anlage mit Plattenwechsler 303 – vollautomatischer Spieler (auch manuell bedienbar – vollautomatischer Wechsler mit Drehzahl-Feinregulierung. Rohrtonarm mit Tonkopf-Lupe. Tonarmlift. Freitragende Wechselachse (mitlaufende Spielerachse auswechselbar). Tonarm-Aufsetzsperre. Stereo-Keramikton-kapsel T 260/1. 2 x 10 Watt Stereo-Verstärker, zwei geschlossene Boxen (gestopft). Rauchglas-Abdeckhaube im Lieferumfang. Geschwindigkeiten: 33⅓ und 45 U/min. einstellbar ± 3 %. Maße (B/H/T): Gerät: 39,6 x 12,2 x 29,1 cm Boxen: 24,2 x 19,5 x 10,8 cm Gewicht: ca. 11 kg mit Lautsprecherboxen. Netzspannung: 110/220 V, 50 Hz auf 60 Hz umrüstbar.	**Gehäuse** **black + silver**	330 053 306

Phonogeräte

Abbildung	Typenbezeichnung	Ausführung	E.-Nr.
	W 238 hifi Phonobaustein für HiFi-Anlagen. Verwendbar als Automatikspieler, Einfachspieler oder Wechsler. Chassis federnd aufgehängt, 30 cm-Platten unter geschlossener Haube abspielbar. Drehzahl-Feinregulierung, ausgewuchteter, schwerer Plattenteller (271 mm ⌀, Gewicht: 2,0 kg). Leichtmetall-Druckguß-Tonarm mit verstellbarem Gegengewicht. Tangentialer Spurfehlwinkel: max. 1,8°. Auflagekraft von 0–6 p kontinuierlich einstellbar. Tonarm-Handlift, Tonarm-Aufsetzsperre, automatische Plattendurchmesserwahl. Mitlaufende Spielerachse. Antiskating (mit Auflagekrafteinstellung gekoppelt). Drehzahlen: 33⅓, 45, 78 U/min. Gleichlauf (DIN 45 500): ≦ ± 0,12 %. Rumpel-Fremdspannungsabstand: ≧ 40 dB. Rumpel-Geräuschspannungsabstand: ≧ 58 dB. Tonabnehmer: Stereo-Magnetsystem Shure M 75–6 SM. Ablagefach für Zubehör und Plattenreiniger, rauchfarbene Abdeckhaube. Maße (B/H/T): 47 x 17,4 x 33 cm (einschl. Haube). Gewicht: ca. 7,0 kg. Netzspannung: 110/220 V, 50 Hz auf 60 Hz umrüstbar.	**Exclusiv-Design black + silver**	330 053 661
	W 258 hifi Phonobaustein der Spitzenklasse, verwendbar als Automatikspieler, Einfachspieler oder Wechsler. Chassis federnd aufgehängt, 30 cm-Platten unter geschlossener Haube abspielbar. Drehzahl-Feinregulierung, schwerer, ausgewuchteter Plattenteller (271 mm ⌀, Gewicht: 2,0 kg). Rohrtonarm mit verstellbarem Gegengewicht, kardanische Aufhängung des Tonarmes. Tangentialer Spurfehlwinkel: 0,18°/cm. Auflagekraft: zwischen 0 und 3 p kontinuierlich einstellbar. Tonarm-Aufsetzsperre, Tonarm-Handlift. Automatische Plattendurchmesserwahl, mitlaufende Spielerachse. Antiskating-Einrichtung, nach Skala einstellbar. Spurwinkel-Einstellung am Tonkopf zur Einhaltung des 15°-Abtastwinkels bei Wechselbetrieb. Drehzahlen: 33⅓, 45, 78 U/min. Gleichlauf (DIN 45 500): ≦ ± 0,08 %. Rumpel-Fremdspannungsabstand: ≧ 43 dB. Rumpel-Geräuschspannungsabstand: ≧ 59 dB. Tonabnehmer: Stereo-Magnetsystem Shure M 91 MG. Ablagefach für Zubehör und Plattenreiniger, rauchfarbene Abdeckhaube mit Aufstellvorrichtung. Maße (B/H/T): 47 x 17,4 x 33 cm (einschl. Haube). Gewicht: ca. 7,0 kg. Netzspannung: 110/220 V, 50 Hz auf 60 Hz umrüstbar.	**Exclusiv-Design black + silver**	330 053 662

Dazu TELDEC*-Schallplatten und -MusiCassetten.

* Internationale Marken der TELDEC:
TELEFUNKEN, DECCA, RCA, DISCHI NUMERO UNO, GRUND, NEON, DERAM, LONDON, MONUMENT, HÖR ZU, CHAPTER ONE, TRESHOLD, MCA, CORAL, MAM, GREENWICH GRAMMOPHONE COMPANY, YOUNG BLOOD, DAYBREAK.

Tonbandgeräte

Abbildung	Typenbezeichnung	Ausführung	E.-Nr.

magnetophon 410

Vierspur-Tonbandgerät für Mono-Aufnahme und -Wiedergabe. Eisenlose Endstufe 5 W. Mithörmöglichkeit bei Aufnahme über Lautsprecher. Maximaler Spulen-⌀ 18 cm. Maximale Spieldauer je Band 12 Stunden. Bandgeschwindigkeit 9,5 cm/s. Frequenzbereich 63–12 500 Hz (nach DIN 45 511). Geräuschspannungsabstand ≧ 48 dB. Tonhöhenschwankungen ≦ ± 0,25 %. Netzspannung: 110/220 V, 50 Hz. Bedienungskomfort durch zwei moderne Flachbahnregler für Aussteuerung/Wiedergabe und Tonblende, beleuchtetes Aussteuerungsinstrument. Separate Netztaste, vierstelliges Bandzählwerk mit 0-Stellung durch Tastendruck. Abschaltbarer Vollklanglautsprecher. Automatisch versenkbarer Tragegriff. Parallelplay. Mono-Tonleitung und Leerspule im Lieferumfang enthalten.

Maße (B/H/T): 41 x 14,5 x 35 cm.

stabiles Stahlblechgehäuse, black + silver — **343 053 317**

magnetophon 430

Vierspur-Stereo-Tonbandgerät mit der Bandgeschwindigkeit 9,5 cm/s. Eisenlose Gegentaktendstufe 5 W. Mithörmöglichkeit bei Aufnahme über Lautsprecher. Maximaler Spulen-⌀ 18 cm. Maximale Spieldauer je Band 12 Stunden. Geräuschspannungsabstand ≧ 48dB. Tonhöhenschwankungen ≦ ± 0,25 %. Frequenzbereich 63–12 500 Hz (DIN 45 511). Netzspannung: 110/220 V, 50 Hz, Leuchtsignale für Aufnahme und Wiedergabe.Parallel-, Duo- und Multiplay ohne Zusatzgeräte, Bedienungskomfort durch 2 moderne Flachbahnregler für Aussteuerung/Wiedergabe und Klangblende/ Mischregler bei Multiplay. Separate Netztaste. Vierstelliges Bandzählwerk mit 0-Stellung durch Tastendruck. Automatisch versenkbarer Tragegriff. Automatische Bandendabschaltung. Stereo-Tonleitung und Leerspule im Lieferumfang enthalten.

Maße (B/H/T): 41 x 14,5 x 35 cm.

Stabiles Stahlblechgehäuse, black + silver — **343 053 318**

magnetophon 440 hifi

HiFi-Stereo-Tonbandgerät (nach DIN 45 500) bei 19 cm/s in Vierspur-Technik. Max. Spulen-⌀ 18 cm. Bandgeschwindigkeiten 9,5 cm/s (± 1,5 %), 19 cm/s (± 1 %). Frequenzbereich (nach DIN 45 511): 40–14 000 Hz bei 9,5 cm/s, 40–16 000 Hz bei 19 cm/s. Geräuschspannungsabstand ≧ 48 dB (9,5 cm/s), ≧ 50 dB (19 cm/s). Tonhöhenschwankungen ≦ ± 0,15 % (19 cm/s), ≦ ± 0,25 % (9,5 cm/s). 3 Flachbahnregler für Aussteuerung, Wiedergabe und Klangblende. Netzspannung: 110/220 V, 50 Hz. Eisenlose Gegentaktendstufe 5 W, Mithörmöglichkeit bei Aufnahme über Lautsprecher. Leuchtsignale für Aufnahme und Wiedergabe. Parallel-, Duo- und Multiplay ohne Zusatzgeräte. Vierstelliges Bandzählwerk mit 0-Stellung durch Tastendruck. Automatisch versenkbarer Tragegriff. Automatische Bandendabschaltung. Rauchglasdeckel deckt Spulen ab und läßt Bedienungselemente frei. Stereo-Tonleitung, Rauchglasdeckel und Leerspule im Lieferumfang enthalten.

Maße (B/H/T): 41 x 14,5 x 35 cm.

Stabiles Stahlblechgehäuse, black + silver — **343 053 320**

Tonbandgeräte

Abbildung	Typenbezeichnung	Ausführung	E.-Nr.

magnetophon 441 hifi

HiFi-Stereo-Tonbandgerät (nach DIN 45500) bei 19 cm/s in Vierspur-Technik. Max. Spulen-Ø 18 cm. Bandgeschwindigkeiten 9,5 cm/s (± 1,5 %), 19 cm/s (± 1 %).
Frequenzbereich (nach DIN 45511):
40 ... 14 000 Hz bei 9,5 cm/s,
40 ... 16 000 Hz bei 19 cm/s.
Geräuschspannungsabstand ≧ 48 dB (9,5 cm/s), ≧ 50 dB (19 cm/s). Tonhöhenschwankungen ≦ ± 0,15 % (19 cm/s), ≦ ± 0,25 % (9,5 cm/s).
3 Flachbahnregler für Aussteuerung, Wiedergabe und Klangblende. Netzspannung: 110/220 V, 50 Hz. Eisenlose Gegentaktendstufe 5 W, Mithörmöglichkeit bei Aufnahme über Lautsprecher. Leuchtsignale für Aufnahme und Wiedergabe. Parallel-, Duo- und Multiplay ohne Zusatzgeräte. Vierstelliges Bandzählwerk mit 0-Stellung durch Tastendruck. Automatisch versenkbarer Tragegriff. Automatische Bandendabschaltung. Rauchglasdeckel deckt Spulen ab und läßt Bedienungselemente frei. Zwei professionelle Metallspulen, Rauchglashaube und Stereo-Tonleitung im Lieferumfang enthalten.

Maße (B/H/T): 41 x 14,5 x 35 cm.

Stabiles Stahlblechgehäuse black + silver

343 053 912

magnetophon 443 hifi (Vierspur)

HiFi-Vollstereo-Tonbandgerät für Senkrecht- und Waagerecht-Betrieb. Mono-/Stereo-Aufnahme und -Wiedergabe. Getrennte Flachbahnregler für jeden Kanal bei Aufnahme und Wiedergabe. Beleuchtete Spurwahl- und Betriebsarten-Anzeige. Maximaler Spulen-Ø 18 cm. Max. Spieldauer je Band 24 Stunden. Bandgeschwindigkeiten: 4,75 cm/s (± 2 %), 9,5 cm/s (± 1,5 %), 19 cm/s (± 1 %).
Frequenzbereich (nach DIN 45511):
40 ... 18 000 Hz bei 19 cm/s,
40 ... 15 000 Hz bei 9,5 cm/s,
40 ... 8 000 Hz bei 4,75 cm/s.
Zwei eisenlose Gegentaktendstufen je 10 Watt Ausgangsleistung. Keine eingebauten Lautsprecher. Zwei professionelle Metallspulen, Rauchglashaube und Stereo-Tonleitung im Lieferumfang enthalten.
Netzspannungen: 110, 127, 220, 240 V, 50 Hz, umschaltbar 117 V, 60 Hz.

Maße (B/H/T): 50 x 35 x 19,5 cm.

Nußbaum, Stradivari-Dekor

343 053 913

Tonbandgeräte

Abbildung	Typenbezeichnung	Ausführung	E.-Nr.
	magnetophon 2000 hifi Vierspur-HiFi-Stereo-Tape-Deck für Waagerecht- und Senkrechtbetrieb. HiFi nach DIN 45500 bei 9,5 und 19 cm/sec. Ein HBS-Tonkopf mit hyperbolischem Spiegelschliff, Bandkanteneinfräsung und Sinterbronzekopfspiegel. Ein Doppelsystem-Ferritlöschkopf. Geringer Tastendruck durch neuartige servomagnetic-Steuerung. Professionelle, kopfschonende Fühlhebelbremsen. Bandendabschaltung durch Folie und bei Bandriß, Einschaltsperre bei nicht eingelegtem Band. Anschluß für Start/Stop-Fernbedienung serienmäßig. Eingebautes Mischpult. Kopfhöreranschluß nach DIN 45327, Lautstärke stufenlos regelbar. Zwei beleuchtete, geeichte Meßinstrumente, 4stelliges Memoryzählwerk. Leuchtsignale für Aufnahme und Wiedergabe. Zubehör im Lieferumfang: zwei professionelle Metallspulen, Stereo-Tonleitung, Rauchglashaube, aufsteckbare Füße für den Senkrecht-Betrieb. Netzspannungen: 110/127/220/240 V, 50 Hz. Leistungsaufnahme ca. 35 Watt. 19 Transistoren, 4 Dioden, 1 Gleichrichter. 6 servo-magnetic-Drucktasten für Aufnahme, Wiedergabe, schnellen Vorlauf, schnellen Rücklauf, Fernbedienung, Stop, 2 Drehschalter für Schnellstop und Bandgeschwindigkeiten, Drucktaste für Zählwerkrückstellung, Kipphebelschalter für Spurwahl, Mono/Stereo, Multiplay. Bandgeschwindigkeit: 4,75 cm/s (± 1,5 %), 9,5 cm/s (± 1 %), 19 cm/s (± 1 %). Spulen-⌀: max. 18 cm. Spieldauer: max. 24 Std. Frequenzbereich (nach DIN 45511): 30 ... 10000 Hz bei 4,75 cm/s, 30 ... 15000 Hz bei 9,5 cm/s, 30 ... 18000 Hz bei 19 cm/s. Geräuschspannungsabstand (nach DIN): ≧ 46 dB bei 4,75 cm/s, ≧ 50 dB bei 9,5 cm/s, ≧ 52 dB bei 19 cm/s. Tonhöhenschwankungen: ≦ ± 0,3 % bei 4,75 cm/s, ≦ ± 0,2 % bei 9,5 cm/s, ≦ ± 0,15 % bei 19 cm/s. Klirrfaktor: ≦ 3 % bei allen drei Geschwindigkeiten. Übersprechdämpfung Stereo bei 1 kHz: ≧ 50 dB. Löschdämpfung: ≧ 70 dB. Metallgehäuse: black + silver Maße (B/H/T): 53 x 15,5 x 35 cm Gewicht: ca. 15 kg.	**Stabiles Metallgehäuse black + silver Tape Deck**	343 053 968

Tonbandgeräte

Abbildung	Typenbezeichnung	Ausführung	E.-Nr.

magnetophon 3000 hifi

Vierspur-HiFi-Stereo-Tape-Deck für Waagerecht- und Senkrechtbetrieb. Erfüllung der HiFi-Norm bei allen Bandgeschwindigkeiten. Elektronische Umschaltung der Bandgeschwindigkeiten und der Vormagnetisierung. 2 HBS-Tonköpfe getrennt für Aufnahme und Wiedergabe mit Sinterbronzekopfspiegel, Bandkanteneinfräsung und hyperbolischem Spiegelschliff. 1 Doppelsystem-Ferrit-Löschkopf. Separate Aufnahme- und Wiedergabeverstärker. Vor- und Hinterbandkontrolle über Kopfhörer und Verstärker mit Monitorschaltung. Multiplay, Echo, Nachhall ohne Zusatzgeräte. Kopfhöreranschluß (nach DIN 45327) für Qualitätskopfhörer, regelbar. Eingebautes Mischpult: 2 Flachbahnregler für Mikrofon, 1 Tandemregler für Phono/Radio, 1 Pegelvorregler für Radio, Phono und Trick. 2 Gleichstrommotore, Tonmotor elektronisch geregelt, hohe Umspulgeschwindigkeit ca. 5 m/s. Professionelle, kopfschonende Fühlhebelbremsen. Bandendabschaltung durch Folie und bei Bandriß, Einschaltsperre bei nicht eingelegtem Band. Leichtgängige Tastensteuerung mit servo-magnetic. Kipphebelschalter für die elektronische Funktionswahl. 2 beleuchtete, geeichte Aussteuerungsinstrumente, auch bei Wiedergabe in Funktion. Netzspannungen: 110/127/220/240 V, 50 Hz, umschaltbar auf 117 V, 60 Hz. Leistungsaufnahme ca. 35 Watt, 42 Transistoren, 16 Dioden, 1 Gleichrichter. 6 servo-magnetic-Drucktasten für Aufnahme, Wiedergabe, schnellen Vorlauf, schnellen Rücklauf, Fernbedienung, Stop, Drehschalter für Schnellstop, Drucktasten für Netz und Zählwerkrückstellung, Kippschalter für elektrische Funktionswahl, Drehschalter für Bandgeschwindigkeiten.
Bandgeschwindigkeiten: 4,75 cm/s (±1%), 9,5 cm/s (±1%), 19 cm/s (±1%).
Spulen-Ø: max. 18 cm.
Spieldauer: max. 24 Std.
Frequenzbereich (nach DIN 45511):
30 ... 12500 Hz bei 4,75 cm/s,
30 ... 15000 Hz bei 9,5 cm/s,
30 ... 20000 Hz bei 19 cm/s.
Geräuschspannungsabstand (nach DIN):
≧ 48 dB bei 4,75 cm/s,
≧ 52 dB bei 9,5 cm/s,
≧ 55 dB bei 19 cm/s.
Tonhöhenschwankungen:
≦ 0,2 % bei 4,75 cm/s,
≦ 0,15 % bei 9,5 cm/s,
≦ 0,10 % bei 19 cm/s.
Klirrfaktor: ≦ 3 % bei allen Geschwindigkeiten.
Übersprechdämpfung Stereo bei 1 kHz: ≧ 50 dB.
Löschdämpfung: ≧ 70 dB.
Leuchtsignale für Aufnahme und Wiedergabe. 4stelliges, beleuchtetes Bandzählwerk. Anschluß für Start/Stop-Fernbedienung.
Zubehör im Lieferumfang: 2 professionelle Metallspulen, Stereo-Tonleitung, Rauchglashaube, aufsteckbare Füße für Senkrechtbetrieb.
Metallgehäuse: black + silver

Maße (B/H/T): 53 x 15,5 x 35 cm.
Gewicht: ca. 15 kg.

	Stabiles Metallgehäuse black + silver Tape deck	343 053 683

Tonbandgeräte

Abbildung	Typenbezeichnung	Ausführung	E.-Nr.
	magnetophon 3002 hifi Vierspur-Tonbandmaschine mit eingebautem HiFi-Stereo-Verstärker. Stereoendstufen, Ausgangsleistung 2 x 20 Watt Sinus an 4 Ohm, 2 x 35 Watt Musik. Flachbahnregler für physiologische Lautstärke, Balance, Höhen und Tiefen. Beim Einsatz als HiFi-Verstärker sind Motore abschaltbar. Netzspannungen: 110/127/220/240 V, 50 Hz, umschaltbar auf 117 V, 60 Hz, Leistungsaufnahme ca. 90 Watt. 56 Transistoren, 16 Dioden, 2 Gleichrichter. Technische Daten sonst wie M 3000 hifi. Maße (B/H/T): 53 x 15,5 x 35 cm Gewicht: ca. 16 kg	**Stabiles Metallgehäuse black + silver**	**343 053 983**
	magnetophon starsound Netzunabhängiger Zweispur-Cassetten-Recorder für Mono-Aufnahme und -Wiedergabe mit Compact-Cassetten. Batterie- (6 Babyzellen) und Netzbetrieb (integriertes Netzteil 110/220 V), eingebautes ELEKTRET-Mikrofon, Ausgangsleistung 1,5 W, Mithörmöglichkeit bei Aufnahme über Lautsprecher mit fest voreingestellter Lautstärke. Aussteuerungsautomatik. Flachbahnregler für Lautstärke und Klang. Lautsprecher abschaltbar. Netzkabel, Mono-Tonleitung und Cassette C 60 im Lieferumfang enthalten. Maße (B/H/T): 27 x 7,5 x 21 cm. Gewicht: 2,3 kg (ohne Batterien).	**Gehäuse anthrazit/perlgrau**	**340 053 685**
	magnetophon partysound II Netzunabhängiger Zweispur-Cassetten-Recorder für Mono-Aufnahme und -Wiedergabe mit Compact-Cassetten. Batterie- und Netzbetrieb (integriertes Netzteil). Eingebautes ELEKTRET-Mikrofon. Ausgangsleistung: 3,0 W. Mithören über Lautsprecher bei Aufnahme. 3stelliges Ziffernzählwerk mit Rückstelltaste. Aussteuerungsautomatik abschaltbar. Flachbahnregler für Lautstärke und Aussteuerung/ Klang. Instrument für Aussteuerung und Batterie-Spannung. Lautsprecher abschaltbar. Kontrollampe bei Netzbetrieb. Netzkabel, Mono-Tonleitung und Cassette C 60 im Lieferumfang enthalten. Maße (B/H/T): 27 x 7,5 x 21 cm. Gewicht: 2,5 kg (ohne Batterien).	**Gehäuse mit Holzdekor**	**340 053 331**

Tonbandgeräte

Abbildung	Typenbezeichnung	Ausführung	E.-Nr.
	magnetophon partysound R automatic Netzunabhängiger Radio-Cassetten-Recorder für Mono-Aufnahme und -Wiedergabe mit Compact-Cassetten in Zwei-Spur-Technik. Batterie- und Netzbetrieb (integriertes Netzteil). Eingebautes ELEKTRET-Mikrofon. Ausgangsleistung: 3,0 W. Aussteuerungsautomatik. Mithören über Lautsprecher bei Aufnahme. 3stelliges Ziffernzählwerk mit Rückstelltaste. Flachbahnregler für Lautstärke und Klang. Eingebautes Rundfunkempfangsteil UKW–MW mit elektronischer Scharfabstimmung. Direkte Überspielung vom eingebauten Empfangsteil. Teleskopantenne für UKW. Ferritantenne für MW. Instrument für Batteriespannung. Oszillatorumschalter. Kontrollampe für Cassetten- und Rundfunkbetrieb, wenn vom Lichtnetz betrieben. Netzkabel, Mono-Tonleitung und Cassette C 60 im Lieferumfang enthalten. Maße (B/H/T): 31,5 x 7,5 x 22 cm. Gewicht: ca. 2,7 kg (ohne Batterien).	**Gehäuse mit Holzdekor**	340 053 925
	magnetophon partysound stereo Netzunabhängiger Vierspur-Cassetten-Recorder für Stereo-/Mono-Aufnahme und -Wiedergabe mit Compact-Cassetten. Batterie- und Netzbetrieb (integriertes Netzteil). Eingebautes ELEKTRET-Mikrofon. Ausgangsleistung: 2,0 W. Stereo-Aufnahme und -Wiedergabe in Verbindung mit einem Stereo-Rundfunkgerät, einem Stereo-Plattenspieler bzw. einem Stereo-Mikrofon. Die eingebaute Endstufe gibt über den Lautsprecher beide Stereo-Kanäle gemeinsam wieder. Mithören über Lautsprecher bei Aufnahme. 3stelliges Ziffernzählwerk mit Rückstelltaste. Abschaltbare Aussteuerungsautomatik. Flachbahnregler für Lautstärke und Aussteuerung/Klang. Instrument für Aussteuerung und Batterie-Spannung. Lautsprecher abschaltbar. Kontrollampe bei Netzbetrieb. Netzkabel, Stereo-Tonleitung und Cassette C 60 im Lieferumfang enthalten. Maße (B/H/T): 31,5 x 7 x 22 cm. Gewicht: ca. 2,6 kg.	**Gehäuse mit Holzdekor**	340 053 667
	magnetophon stereosound TD Vierspur-Cassetten-Recorder für Stereo-/Mono-Aufnahme und -Wiedergabe mit Compact-Cassetten. Tape Deck (TD) – ohne Endverstärker. 2 Flachbahnregler, je 1 für jeden Kanal. 2 VU-Meter, beleuchtet, auch bei Wiedergabe in Funktion. Aussteuerungsautomatik, abschaltbar. Aussteuerungskontrolle bei stehendem Band. „Goldener Tonkopf". Zählwerk 3stellig mit Rückstelltaste. Eingangswahlschalter Stereo/Mono und Radio/Mikro. Cassettenfach beleuchtet als Betriebsanzeige. Netzspannung: 110–117 V, 220–240 V, 127 V umschaltbar, 50–60 Hz. Frequenzumfang: 63 ... 10 000 Hz (DIN 45511). Aufnahme-Eingänge: Mikrofon, Rundfunk, Phono. Wiedergabe-Ausgänge: Radio, Magnet-Kopfhörer. Netzkabel, Stereo-Tonleitung, Cassette C 60 im Lieferumfang enthalten. Maße (B/H/T): 27 x 7,5 x 21 cm. Gewicht: ca. 2,9 kg.	**Gehäuse black + silver**	340 053 669

Tonbandgeräte

Abbildung	Typenbezeichnung	Ausführung	E.-Nr.
	magnetophon 3002 hifi Vierspur-Tonbandmaschine mit eingebautem HiFi-Stereo-Verstärker. Stereoendstufen, Ausgangsleistung 2 x 20 Watt Sinus an 4 Ohm, 2 x 35 Watt Musik. Flachbahnregler für physiologische Lautstärke, Balance, Höhen und Tiefen. Beim Einsatz als HiFi-Verstärker sind Motore abschaltbar. Netzspannungen: 110/127/220/240 V, 50 Hz, umschaltbar auf 117 V, 60 Hz, Leistungsaufnahme ca. 90 Watt. 56 Transistoren, 16 Dioden, 2 Gleichrichter. Technische Daten sonst wie M 3000 hifi. Maße (B/H/T): 53 x 15,5 x 35 cm Gewicht: ca. 16 kg	**Stabiles Metallgehäuse black + silver**	343 053 983
	magnetophon starsound Netzunabhängiger Zweispur-Cassetten-Recorder für Mono-Aufnahme und -Wiedergabe mit Compact-Cassetten. Batterie- (6 Babyzellen) und Netzbetrieb (integriertes Netzteil 110/220 V), eingebautes ELEKTRET-Mikrofon, Ausgangsleistung 1,5 W, Mithörmöglichkeit bei Aufnahme über Lautsprecher mit fest voreingestellter Lautstärke. Aussteuerungsautomatik. Flachbahnregler für Lautstärke und Klang. Lautsprecher abschaltbar. Netzkabel, Mono-Tonleitung und Cassette C 60 im Lieferumfang enthalten. Maße (B/H/T): 27 x 7,5 x 21 cm. Gewicht: 2,3 kg (ohne Batterien).	**Gehäuse anthrazit/perlgrau**	340 053 685
	magnetophon partysound II Netzunabhängiger Zweispur-Cassetten-Recorder für Mono-Aufnahme und -Wiedergabe mit Compact-Cassetten. Batterie- und Netzbetrieb (integriertes Netzteil). Eingebautes ELEKTRET-Mikrofon. Ausgangsleistung: 3,0 W. Mithören über Lautsprecher bei Aufnahme. 3stelliges Ziffernzählwerk mit Rückstelltaste. Aussteuerungsautomatik abschaltbar. Flachbahnregler für Lautstärke und Aussteuerung/Klang. Instrument für Aussteuerung und Batterie-Spannung. Lautsprecher abschaltbar. Kontrollampe bei Netzbetrieb. Netzkabel, Mono-Tonleitung und Cassette C 60 im Lieferumfang enthalten. Maße (B/H/T): 27 x 7,5 x 21 cm. Gewicht: 2,5 kg (ohne Batterien).	**Gehäuse mit Holzdekor**	340 053 331

Tonbandgeräte

Abbildung	Typenbezeichnung	Ausführung	E.-Nr.
	magnetophon partysound R automatic Netzunabhängiger Radio-Cassetten-Recorder für Mono-Aufnahme und -Wiedergabe mit Compact-Cassetten in Zwei-Spur-Technik. Batterie- und Netzbetrieb (integriertes Netzteil). Eingebautes ELEKTRET-Mikrofon. Ausgangsleistung: 3,0 W. Aussteuerungsautomatik. Mithören über Lautsprecher bei Aufnahme. 3stelliges Ziffernzählwerk mit Rückstelltaste. Flachbahnregler für Lautstärke und Klang. Eingebautes Rundfunkempfangsteil UKW–MW mit elektronischer Scharfabstimmung. Direkte Überspielung vom eingebauten Empfangsteil. Teleskopantenne für UKW. Ferritantenne für MW. Instrument für Batteriespannung. Oszillatorumschalter. Kontrollampe für Cassetten- und Rundfunkbetrieb, wenn vom Lichtnetz betrieben. Netzkabel, Mono-Tonleitung und Cassette C 60 im Lieferumfang enthalten. Maße (B/H/T): 31,5 x 7,5 x 22 cm. Gewicht: ca. 2,7 kg (ohne Batterien).	**Gehäuse mit Holzdekor**	**340 053 925**
	magnetophon partysound stereo Netzunabhängiger Vierspur-Cassetten-Recorder für Stereo-/Mono-Aufnahme und -Wiedergabe mit Compact-Cassetten. Batterie- und Netzbetrieb (integriertes Netzteil). Eingebautes ELEKTRET-Mikrofon. Ausgangsleistung: 2,0 W. Stereo-Aufnahme und-Wiedergabe in Verbindung mit einem Stereo-Rundfunkgerät, einem Stereo-Plattenspieler bzw. einem Stereo-Mikrofon. Die eingebaute Endstufe gibt über den Lautsprecher beide Stereo-Kanäle gemeinsam wieder. Mithören über Lautsprecher bei Aufnahme. 3stelliges Ziffernzählwerk mit Rückstelltaste. Abschaltbare Aussteuerungsautomatik. Flachbahnregler für Lautstärke und Aussteuerung/Klang. Instrument für Aussteuerung und Batterie-Spannung. Lautsprecher abschaltbar. Kontrollampe bei Netzbetrieb. Netzkabel, Stereo-Tonleitung und Cassette C 60 im Lieferumfang enthalten. Maße (B/H/T): 31,5 x 7 x 22 cm. Gewicht: ca. 2,6 kg.	**Gehäuse mit Holzdekor**	**340 053 667**
	magnetophon stereosound TD Vierspur-Cassetten-Recorder für Stereo-/Mono-Aufnahme und -Wiedergabe mit Compact-Cassetten. Tape Deck (TD) – ohne Endverstärker. 2 Flachbahnregler, je 1 für jeden Kanal. 2 VU-Meter, beleuchtet, auch bei Wiedergabe in Funktion. Aussteuerungsautomatik, abschaltbar. Aussteuerungskontrolle bei stehendem Band. „Goldener Tonkopf". Zählwerk 3stellig mit Rückstelltaste. Eingangswahlschalter Stereo/Mono und Radio/Mikro. Cassettenfach beleuchtet als Betriebsanzeige. Netzspannung: 110–117 V, 220–240 V, 127 V umschaltbar, 50–60 Hz. Frequenzumfang: 63 . . . 10 000 Hz (DIN 45511). Aufnahme-Eingänge: Mikrofon, Rundfunk, Phono. Wiedergabe-Ausgänge: Radio, Magnet-Kopfhörer. Netzkabel, Stereo-Tonleitung, Cassette C 60 im Lieferumfang enthalten. Maße (B/H/T): 27 x 7,5 x 21 cm. Gewicht: ca. 2,9 kg.	**Gehäuse black + silver**	**340 053 669**

Tonbandgeräte

Abbildung	Typenbezeichnung	Ausführung	E.-Nr.
	magnetophon stereosound Vierspur-Cassetten-Recorder für Stereo-/Mono-Aufnahme und -Wiedergabe mit Compact-Cassetten. Zwei eingebaute Endstufen mit je 15 Watt Musikleistung. 4 Flachbahnregler für Aussteuerung, Balance, Lautstärke und Ton. Beleuchtetes VU-Meter, auch bei Wiedergabe in Funktion. Abschaltbare Stereo-Aussteuerungsautomatik. Aussteuerungskontrolle bei stehendem Band. „Goldener Tonkopf". Zählwerk 3stellig mit Rückstelltaste. Eingangswahlschalter Stereo/Mono und Radio/Mikro. Cassettenfach beleuchtet als Betriebsanzeige. Netzspannung: 110–117 V, 220–240 V, 127 V umschaltbar, 50–60 Hz. Frequenzumfang: 63 ... 10 000 Hz (DIN 45 507). Aufnahme-Eingänge: Mikrofon, Rundfunk, Phono/Tonbandgerät. Wiedergabe-Ausgänge: Radio/Verstärker, Magnet-Kopfhörer, 2 x Lautsprecher je 4 Ohm. Netzkabel, Stereo-Tonleitung, Cassette C 60 im Lieferumfang enthalten. Maße (B/H/T): 31,5 x 7,5 x 22 cm. Gewicht: ca. 3,5 kg.	**Gehäuse black + silver**	**340 053 668**
	magnetophon C 2200 hifi Vierspur-HiFi-Stereo-Cassettenrecorder Tape Deck, HiFi nach DIN 45 500. Ein Tonkopf mit Sinterbronzekopfspiegel. Elektronisch geregelter Gleichstrommotor. Rauschunterdrückung durch Dolby-System, schaltbar. Elektronische Chromdioxid-Umschaltung. Stereo-Aufnahmeaussteuerung manuell oder automatisch. Zwei geeichte und beleuchtete VU-Meter, auch bei Wiedergabe in Funktion. Drei Flachbahnregler, zweimal Aufnahme rechter und linker Kanal, einmal Wiedergabe Kopfhörer. Kopfhöreranschluß nach DIN 45 327. Leuchtsignale für Aufnahme, Stereo und Dolby. Kipphebelschalter für elektrische Funktionswahl. Drucktastensteuerung für das Laufwerk mit Pausentaste, Bandendabschaltung mit Tastenauswurf. Dreistelliges Memoryzählwerk mit Rückstelltaste. Netzspannungen: 110/127/220/240 V, 50 Hz, umschaltbar auf 117 V, 60 Hz, ca. 15 Watt. 36 Transistoren, 29 Dioden, 2 Relais. 7 Drucktasten für Aufnahme, Wiedergabe, schnellen Vorlauf, schnellen Rücklauf, Stop, Cassettenfach, Pause, Schieberegler für jeden Kanal, Stereo/Mono, Kippschalter für Memory, Dolby und Radio/Mikrofon. Bandgeschwindigkeit: 4,75 cm/s ± 1,5 %. Spieldauer: 2 x 45 Minuten. Frequenzbereich (nach DIN 45 511): 30 ... 12 500 Hz mit Eisenoxid-Band, 30 ... 14 000 Hz mit Chromdioxid-Band. Geräuschspannungsabstand: ≧ 56 dB, Dolby eingeschaltet, CrO2-Band, ≧ 48 dB, Dolby nicht eingeschaltet, CrO2-Band, ≧ 54 dB, Dolby eingeschaltet, Eisenoxid-Band, ≧ 46 dB, Dolby nicht eingeschaltet, Eisenoxid-Band. Tonhöhenschwankungen: ≦ 0,2 %. Lieferumfang: Chromdioxid-Cassette C 60, Stereo-Tonleitung. Gehäuse: modernes Design in black + silver. Maße (B/H/T): 39 x 8,5 x 30 cm. Gewicht: ca. 5,5 kg. VDE-geprüft, Funkenschutzzeichen vorhanden. Alle Angaben nach DIN! Lieferbar ab Dezember 1973	**black + silver**	**340 053 928**

Tonbandgeräte

Abbildung	Typenbezeichnung	Ausführung	E.-Nr.

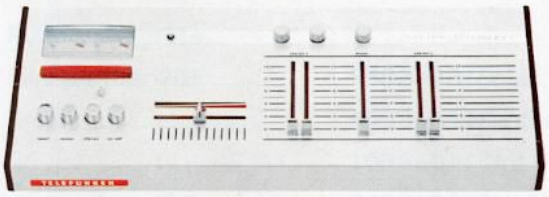

Mischpult stereo-tricmixer — 342 075 034

Universell verwendbares Stereo-Mischpult, 3kanalig, Pegelvorregler, Richtungsmischer, eingebaute Transistorverstärker mit Silizium-Transistoren, 1 Mono-Kanal, eingebauter Pegelton-Generator, 2 Aussteuerungsinstrumente (bei Netzbetrieb beleuchtet), Kopfhörer-Anschluß, Verstärker-Ausgang, Drucktastenbedienung. Stromversorgung über: 5 Baby-Zellen oder Netzteil 5000 einlegbar.

Maße (B/H/T): 39,5 x 4,5 x 15,0 cm.

Telefon-Anrufbeantworter T 105 E — 346 053 918

Automatischer Telefon-Anrufbeantworter mit Zähler für max. 100 Gespräche; mit Silizium-Transistoren:

a) für Durchsagebetrieb über Endlos-Bandkassette,
b) für Gesprächsaufzeichnung in Verbindung mit einem netzbetriebenen transistorisierten Tonbandgerät magnetophon 410, 430, 440 hifi, 441 hifi,studio 22 hifi, studio 44 hifi, 204 TS 2 hifi, 241 hifi, 242 hifi, 443 hifi, 291 hifi, starsound, partysound, stereosound TD.

Betriebsanzeige: grünes Lämpchen, während des Aufsprechens Sprechzeitanzeige, rotes Lämpchen leuchtet bei Gesprächsentgegennahme. Aussteuerungsautomatik. Netzspannung: 220 V. Das Gerät entspricht den Vorschriften der Deutschen Bundespost. Zulassungs-Nr. FTZ 18.02.1271.03. Endlos-Bandcassette im Lieferumfang enthalten.

Maße (B/H/T): 18 x 11 x 27 cm.

Automatischer Telefon-Anrufbeantworter T 107 — black + silver — 346 053 930

Festzeit-gesteuerter automatischer Anrufbeantworter, Gesprächsaufzeichnung mit eingebautem Casettenrecorder, Telefonverstärker über eingebauten Lautsprecher, Aufzeichnung des eigenen Ferngespräches, Diktatmöglichkeit mit Start/Stop-Fernbedienung von Mikrofon, vollwertiger Casettenrecorder, auch für Musikaufnahmen. Leicht auswechselbare Endlos-Bandcassette zur Steuerung. Gesprächszählwerk mit Rückstelltaste.

Zukunftssicher, entsprechend den neuesten gesamteuropäischen Postvorschriften.

Laufzeiten ohne Sprachaufzeichnung: ca. 60 sec.

Laufzeiten mit Sprachaufzeichnung:

	Normal-Cassette	Sonder-Cassette
Ansage	25 sec.	12 sec.
Aufzeichnung	30 sec.	43 sec.
Absage	5 sec.	5 sec.

Netzspannungen: 220 V, 50 Hz, umschaltbar auf 110 V, 50 Hz.
35 Transistoren, 1 Fototransistor, 3 Gleichrichter, 24 IC's, 27 Dioden, 4 Relais.
Bandgeschwindigkeiten: ca. 9,5 cm/s Steuerteil, 4,75 cm/s Cassettenrecorder.
Frequenzgang: Steuerteil: 300–3400 Hz nach Postvorschrift, Cassettenrecorder: 63 Hz ~ 10000 Hz.
Geräuschspannungsabstand:
≦ 1 mV Postleitungsausgang,
≧ 46 dB Cassettenrecorder.
Lieferumfang: Steuercassette (Normalausführung), C 60-Compact-Cassette.
Gehäuse: black + silver.

Maße (B/H/T): 36,6 x 9,5 x 29 cm.
Gewicht: ca. 6 kg.

Lieferbar ab Dezember 1973

Geräteübersicht

Typenbezeichnung	Ausführung	E.-Nr.	Preis DM
Farbfernsehgeräte			
PALcolor 614	perlweiß	316 948 887	.....
PALcolor 623	Edelholz hell matt	314 948 644	.....
	perlweiß	314 948 601	.....
PALcolor 743 servo-automatic	Edelholz hell matt	314 948 556	.....
	perlweiß	314 948 557	.....
PALcolor 753 servo-automatic	Edelholz hell matt	314 948 490	.....
	perlweiß	314 948 574	.....
PALcolor 773 supersonic	Edelholz hell matt	314 948 491	.....
	perlweiß	314 948 584	.....
PALcolor 783 supersonic	Edelholz hell matt	314 948 878	.....
	perlweiß	314 948 879	.....
PALcolor 793 supersonic	perlweiß	314 948 883	.....
PALcolor 733	Edelholz hell matt	314 948 565	.....
PALcolor 763	Edelholz hell matt	314 948 587	.....
	perlweiß	314 948 588	.....
Schwarzweiß-Fernsehgeräte			
porti 1200 S electronic	Kunststoff perlweiß	312 906 370	.....
	korallenrot	312 906 371	.....
	basaltgrau	312 906 372	.....
porti 1200 LS	Kunststoff perlweiß	312 908 732	.....
	korallenrot	312 908 733	.....
porti 1700 S	Kunststoff perlweiß	312 908 730	.....
	orange	312 908 731	.....
porti 190 L	Edelholz hell matt	312 948 547	.....
	perlweiß	312 948 548	.....
FE 200 L	Edelholz hell matt	310 948 521	.....
FE 270 LS	Edelholz hell matt	310 948 541	.....
	perlweiß	310 948 542	.....
FE 230 LS	Edelholz hell matt	310 948 526	.....
FE 260 LS	Edelholz hell matt	310 948 531	.....
	perlweiß	310 948 532	.....
AV-Geräte			
TED Bildplatten-Spieler TP 1005	black + silver	320 053 700	.....
Video Cassetten Recorder VR 40	black + silver	351 053 650	.....

Geräteübersicht

Typenbezeichnung	Ausführung	E.-Nr.	Preis DM
Rundfunkgeräte			
mini partner 201	blau	300 900 117	.....
	anthrazit	300 900 118	.....
	rot	300 900 119	.....
star partner 101	Nußbaumdekor hell matt	300 900 124	.....
partner NT 305	Nußbaumdekor hell matt	300 906 381	.....
partner exclusiv 301	Nußbaumdekor hell matt	300 906 382	.....
partner special 101	Nußbaumdekor anthrazit	300 948 426	.....
partner universal 401	Nußbaumdekor anthrazit	300 948 422	.....
bajazzo universal 301	Nußbaumdekor hell matt	300 949 807	.....
bajazzo record 101	Nußbaumdekor anthrazit	300 948 424	.....
bajazzo compact 101	black + silver	300 908 481	.....
jubilate 501	Nußbaumdekor hell matt	302 908 745	.....
	perlweiß	302 908 746	.....
gavotte 401	Nußbaumdekor hell matt	302 900 136	.....
	perlweiß	302 900 137	.....
K 105	perlweiß	302 907 932	.....
digitale 101	Nußbaumdekor hell matt	302 907 912	.....
	perlweiß	302 907 914	.....
allegretto 1010 mit Boxen im Beipack	Nußbaum hell matt	303 948 336	.....
allegretto ts 2020 mit Boxen im Beipack	Nußbaum hell matt	303 948 014	.....
	perlweiß	303 948 080	.....
concertino hifi 3030 (nach DIN 45 500)	Nußbaum hell matt	303 948 428	.....
	perlweiß	303 948 460	.....
concerto hifi 4040 (nach DIN 45 500)	Nußbaum hell matt	303 948 434	.....
	perlweiß	303 948 462	.....
	black + silver	303 948 968	.....
hymnus hifi 5050 (nach DIN 45 500)	Nußbaum hell matt	303 948 440	.....
	perlweiß	303 948 474	.....
	black + silver	303 948 478	.....
opus hifi 6060 (nach DIN 45 500)	Nußbaum hell matt	303 948 444	.....
	perlweiß	303 948 489	.....
	black + silver	303 948 486	.....
hifi center 4040 (nach DIN 45 500)	Nußbaum hell matt	303 948 966	.....
	black + silver	303 959 012	.....
quadro hifi 1000 (nach DIN 45 500)	Nußbaum hell matt	303 959 013	.....
	perlweiß	303 959 015	.....
	black + silver	303 959 014	.....

Geräteübersicht

Typenbezeichnung	Ausführung	E.-Nr.	Preis DM
Phonogeräte			
mister hit SK	Kunststoffgehäuse im brillanten orange-rot	333 053 595	.....
party hit	Kunststoffgehäuse im brillanten orange-rot mit Metalldekor	333 053 641	.....
stereo hit	Kunststoffgehäuse im brillanten orange-rot mit Metalldekor	333 053 642	.....
liftomat G	Exclusiv-Design black + silver	333 053 980	.....
liftomat V	Exclusiv-Design black + silver	333 053 981	.....
liftomat E	Exclusiv-Design silberfarben	333 053 676	.....
liftomat S	Exclusiv-Design black + silver	333 053 982	.....
303 G automatic	Zarge black + silver	330 053 304	.....
303 V automatic	Kofferausführung black + silver	330 053 597	.....
303 S automatic	Gehäuse black + silver	330 053 306	.....
W 238 hifi	Exclusiv-Design black + silver	330 053 661	.....
W 258 hifi	Exclusiv-Design black + silver	330 053 662	.....
Tonbandgeräte			
magnetophon 410	Stabiles Stahlblechgehäuse black + silver	343 053 317	.....
magnetophon 430	Stabiles Stahlblechgehäuse black + silver	343 053 318	.....
magnetophon 440 hifi	Stabiles Stahlblechgehäuse black + silver	343 053 320	.....
magnetophon 441 hifi	Stabiles Stahlblechgehäuse black + silver	343 053 912	.....
magnetophon 443 hifi	Nußbaum Stradivari-Dekor	343 053 913	.....
magnetophon 2000 hifi	Stabiles Metallgehäuse black + silver Tape Deck	343 053 968	.....
magnetophon 3000 hifi	Stabiles Metallgehäuse black + silver Tape Deck	343 053 683	.....
magnetophon 3002 hifi	Stabiles Metallgehäuse black + silver	343 053 983	.....
magnetophon starsound	Gehäuse anthrazit/perlgrau	340 053 685	.....
magnetophon partysound II	Gehäuse mit Holzdekor	340 053 331	.....
magnetophon partysound R automatic	Gehäuse mit Holzdekor	340 053 925	.....
magnetophon partysound stereo	Gehäuse mit Holzdekor	340 053 667	.....
magnetophon stereosound TD	Gehäuse black + silver	340 053 669	.....
magnetophon stereosound	Gehäuse black + silver	340 053 668	.....
magnetophon C 2200 hifi	Gehäuse black + silver	340 053 928	.....
Mischpult stereo-tricmixer		342 075 034	.....
Telefon-Anrufbeantworter T 105 E		346 053 918	.....
Automatischer Telefon-Anrufbeantworter T 107	Gehäuse black + silver	346 053 930	.....

TELEFUNKEN-Zubehör 73/74

	Seite
Alphabetisches Inhaltsverzeichnis	32–33
Übersichtstabellen	
Tabelle Fernsehgeräte-Zubehör	34
Tabelle Rundfunkgeräte-Zubehör	35
Tabelle Phonogeräte-Zubehör	35
Tabelle Tonbandgeräte-Zubehör	36
Zubehörteil	
Zubehör für Fernsehgeräte	37–38
Zubehör für AV-Geräte	39
Zubehör für Rundfunkgeräte	40–47
Zubehör für Phonogeräte	48–56
Zubehör für Tonbandgeräte	57–64

Alphabetisches Inhaltsverzeichnis

A

Seite

Abdeckhauben
- Abdeckhaube 509 Z 54
- Abdeckhaube W 238 hifi 54
- Abdeckhaube 303 54

Antennenweiche 124 39

Antistatik-Flüssigkeit für Dust Bug 55

Aufsetzachsen
- Aufsetzachse 38 KU 55
- Aufsetzachse 38 L 55

Auto-Anschlußsatz 59

Autohalterungen
- sport 200 47
- universal für bajazzo universal 201 47

B

Bandkassetten (siehe Endlosbandkassetten)

Batterie-Anschlußkabel 38

Bildplattenabtaster für TP 1005 39

C

Chromgestell ST 10 37

Chromgestell ST 11 38

D

Diabolo-Fuß ST 9 38

Dust Bug (s. Plattenreiniger)

Dynamisches Mikrofon (s. Mikrofone)

E

Endlos-Bandkassette–rot 60

Endlos-Bandkassette–grau 60

Endlos-Bandkassette–beige 61

Endlos-Bandkassette magnetofix 61

Entzerrer-Vorverstärker TV 212 A 54

F

Seite

Fernbedienungen
- Fernregler CR 11 für Farbfernsehgeräte 37
- Fernbedienung FB 3000 59

H

HiFi-Kopfhörer (s. Kopfhörer)

HiFi-Lautsprecherboxen (s. Lautsprecher)

HiFi-Tonadapter FAD 4 37 u. 59

HiFi-Umschaltpult U 250/8 43

HiFi-Umschaltpult U 250/20 43

K

Kassetten (siehe Tonbänder)

Klarsicht-Abdeckhaube (s. Abdeckhauben)

Kleinhörer minifon, mit Stecker 3,5 mm ∅ 44

Kopfhörer
- HiFi-Kopfhörer TH 30 44
- HiFi-Kopfhörer TH 50 44
- HiFi-Kopfhörer TH 60 44
- HiFi-Kopfhörer TH 200 45
- HiFi-Kopfhörer TH 500 45
- HiFi-Kopfhörer TH 600 45
- Teleset 4 58

Kopfhörer-Verlängerungsleitung 46

L

Lautsprecher
- Lautsprecher RS 6 40
- HiFi-Lautsprecherbox WB 50 40
- HiFi-Lautsprecherbox L 20 40
- HiFi-Lautsprecherbox L 205 40
- HiFi-Lautsprecherbox L 60/L 61 41
- HiFi-Lautsprecherbox L 70/L 71 41
- HiFi-Lautsprecherbox TL 30 41
- HiFi-Lautsprecherbox TL 41 41
- HiFi-Stand-Lautsprecherbox TL 80 42
- HiFi-Stand-Lautsprecherbox TL 90 42
- HiFi-Lautsprecherbox TL 500 42
- HiFi-Lautsprecherbox TL 600 42
- HiFi-Lautsprecherbox TL 700 43
- HiFi-Stand-Lautsprecherbox TL 800 43

Lautsprecher-Verlängerungsleitung K 819 48

M

Seite

Mikrofone
- Dynamisches Mikrofon TD 12 57
- Dynamisches Mikrofon TD 16 57
- Dynamisches Mikrofon TD 26 57
- Kondensator-Mikrofon TC 600 hifi 57

Mikrofon-Verlängerungskabel 58

Mischpult si 59

Mono-Kristalltonkapsel (s. Tonkapseln)

N

Nachrüstsatz für Anschluß von Lautsprecher und Kopfhörer 37

Nadelträger
- Nadelträger TTSA 51
- Nadelträger A 22/1 51
- Nadelträger A 22/2 51
- Nadelträger A 22/DS 51
- Nadelträger A 25/2 52
- Nadelträger A 25/DS 52
- Nadelträger A 200/2 52
- Nadelträger B & O SP 6 52
- Nadelträger D 1507 AC-2 53
- Nadelträger N 75-6 Typ 2 53
- Nadelträger N 75-6 (N 71-6) 53
- Nadelträger N 91 G 53

Netzgerät 5000 47

Netzgerät 4000 universal 47

P

Plattenreiniger „Dust Bug“ 55

S

Stapelachse 38/509 56

Stapelachse 38/303 56

Stapelachse 38/250 56

Stapelachse 38/238 56

Stereo-Keramiktonkapsel (s. Tonkapseln)

Stereo-Kristalltonkapsel (s. Tonkapseln)

Stereo-Magnetsystem (s. Tonkapseln)

Symmetrierübertrager T 166 39

T

Seite

Teleset (s. Kopfhörer)

Tonbänder
- AGFA-Magnetbänder HiFi-Low-Noise
- in Kunststoff-Kassette 62
- in Klarsichtverpackung 62
- AGFA-Magnetbänder Professional HiFi-Low-Noise
- auf Metallspule in Kassette 62
- auf Profi-Kunststoffspule 62
- AGFA-Compact-Cassetten Low-Noise
- in Snap-Pack-Verpackung 63
- AGFA-Compact-Cassetten Super
- in Snap-Pack-Verpackung 63
- AGFA-Compact-Cassetten Stereochrom
- in Snap-Pack-Verpackung 63
- AGFA-Magnetband Zubehör 63
- Doppelspielband DP 640 studio 64
- TELEFUNKEN-Chromdioxid-Cassetten 61
- TELEFUNKEN-Compact-Cassetten Low-Noise 61
- TELEFUNKEN-Metallspule leer 64
- TELEFUNKEN-Metallspule mit Doppelspielband DP 720 64

Tonkapseln
- Mono-Kristalltonkapsel TTSA 48
- Stereo-Kristalltonkapsel T 25/1 48
- Stereo-Kristalltonkapsel T 25/2 49
- Stereo-Keramiktonkapsel T 230/2K 49
- Stereo-Keramiktonkapsel T 200/2 49
- Stereo-Kristalltonkapsel T 22/2 49
- Stereo-Keramiktonkapsel T 260/1 50
- Stereo-Magnetsystem Shure M 75-6 Typ 2 50
- Stereo-Magnetsystem Shure M 75-6 SM 50
- Stereo-Magnetsystem Shure M 91 MG 50

Tonkopf-Reinigungssatz 60

Tonleitung K 815 48

Ton- und Überspielleitung, Mono 58

Ton- und Überspielleitung, Stereo 58

U

HiFi-Umschaltpult U 250/8 43

HiFi-Umschaltpult U 250/20 43

V

Verlängerungsleitungen
- Lautsprecher-Verlängerungsleitung K 819 48
- Mikrofon-Verlängerungskabel 58

Video-Cassetten für VR 40 39

Z

Zwischenkabel 601 45

Zwischenkabel 603 46

Zwischenkabel 604 46

Zwischenkabel 605 46

Übersichtstabellen Geräte / Zubehör

Schwarzweiß-Fernsehgeräte

Artikel	unver. Richtpreis einschl. MWSt.	E.-Nummer	porti 1200 S	porti 1200 LS	porti 190 L	FE 200 L	FE 230 LS	FE 260 LS	FE 270 LS
HiFi-Kopfhörer TH 200	DM 69,–	308 005 612			○	○	○	○	○
Lautsprecher RS 6	DM 65,–	308 003 614			○	○	○	○	○
Kleinhörer minifon	DM 14,–	308 005 604	×						
Nachrüstsatz für Kopfhörer und Lautsprecher	DM 22,50	318 080 705			○	○	○	○	○
HiFi-Tonadapter FAD 4	DM 34,–	348 038 930			○	○	○	○	○
Batteriekabel	DM 4,80	318 088 709	×	×					

× = Anschluß vorhanden
○ = Anschluß nachrüstbar

Farbfernsehgeräte

Artikel	unverb. Richtpreis	E.-Nummer	PALcolor 614	PALcolor 623	PALcolor 733	PALcolor 743	PALcolor 753	PALcolor 763	PALcolor 773	PALcolor 783	PALcolor 793
Fernregler CR 11	DM 69,–	318 040 710	×	×	×	×	×	×	(supersonic)		
HiFi-Kopfhörer TH 200	DM 69,–	308 005 612	×		○	○	○	○	○	○	×
Lautsprecher RS 6	DM 65,–	308 003 614			○	○	○	○	○	○	○
Nachrüstsatz für Kopfhörer und Lautsprecher	DM 22,50	318 080 705			○	○	○	○	○	○	○
HiFi-Tonadapter FAD 4	DM 34,–	348 038 130			○	○	○	○	○	○	○
Diabolofuß ST 9	DM 98,–	318 077 719									●
Chromgestell ST 10	DM 149,–	318 077 720			●		●	●	●	●	
Chromgestell ST 11	DM 129,–	318 077 718			●	●	●	●	●	●	

× = Anschluß vorhanden
○ = Anschluß nachrüstbar
● = verwendbar für

Rundfunkgeräte

Artikel	unverb. Richtpreis einschl. MWSt.	E.-Nummer	minipartner	starpartner	partner NT 305	partner exclusiv 301	partner special 101	partner universal 401	bajazzo universal 301	bajazzo record 101	bajazzo compact 101	jubilate 501	gavotte 401	K 105	digitale 101	allegretto 1010	allegretto ts 2020	concertino hifi 3030	concerto hifi 4040	hymnus hifi 5050	opus hifi 6060	quadro hifi 1000	hifi center 4040
HiFi-Kopfhörer TH 30	DM 89,–	308 005 609	+	+	+	+	+	+	+	+	○	○	○		+	○	○	○	○				○
HiFi-Kopfhörer TH 50	DM 129,–	308 005 610														○	○	○	○	○	○	○	○
HiFi-Kopfhörer TH 60	DM 169,–	308 005 611																○	○	○	○	○	○
HiFi-Kopfhörer TH 200	DM 69,–	308 005 612	+	+	+	+	+	+	+	+	○	○	○		+	○	○	○	○	○	○	○	○
HiFi-Kopfhörer TH 500	DM 139,–	308 005 613														○	○	○	○	○	○	○	○
HiFi-Kopfhörer TH 600	DM 179,–	308 005 614																○	○	○	○	○	○
Kleinhörer minifon	DM 14,–	308 005 604	○	○	○	○	○	○	○	○					○								
Kopfhörer-Verlängerungsleitung	DM 14,–	308 034 606																○	○	○	○	○	○
Lautsprecher RS 6	DM 65,–	308 003 614				+	+	+	+	+	○	○	○		+								
HiFi-Lautsprecherbox WB 50	DM 198,–*	306 958 427																○		×	×		
HiFi-Lautsprecherbox L 20	DM 198,–*	306 948 287																○		×	×		
HiFi-Lautsprecher L 205	DM 229,–*	306 958 974																○		×	×		
HiFi-Lautsprecher L 60	DM 289,–*	306 949 589																○					
HiFi-Lautsprecher L 61	DM 298,–*	306 949 591																○					
HiFi-Lautsprecher L 70	DM 379,–*	306 949 574																	○				○
HiFi-Lautsprecher L 71	DM 398,–*	306 949 677																	○				○
HiFi-Lautsprecher TL 30	DM 258,–*	306 949 055																○		×	×		
HiFi-Lautsprecher TL 41	DM 269,–*	306 949 570																○					
HiFi-Stand-Lautsprecher TL 80	DM 328,–	306 949 046																	○	○			○
HiFi-Stand-Lautsprecher TL 90	DM 398,–	306 958 966																		○	○		
HiFi-Lautsprecher TL 500	DM 598,–*	306 948 341																○	○	○		○	○
HiFi-Lautsprecher TL 600	DM 698,–*	306 948 501																○	○	○		○	○
HiFi-Lautsprecher TL 700	DM 798,–*	306 948 503																		○	○		
HiFi-Stand-Lautsprecher TL 800	DM 798,–	306 948 301																			○		

* = gilt für einen Satz = 2 Stück
\+ = Anschluß nur über Zwischenkabel 601 möglich
○ = Direktanschluß möglich
× = rückwärtige Lautsprecher Quadro-Raumklang

Phonogeräte

Artikel	unverb. Richtpreis einschl. MWSt.	E.-Nummer	mister hit SK	party hit	stereo hit	liftomat G	liftomat V	liftomat E	liftomat S	303 G automatic	303 V automatic	303 S automatic	W 238 hifi	W 258 hifi
Tonleitung K 815	DM 6,–	338 030 201	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		
Lautsprecher-Verlängerungskabel K 819	DM 10,–	338 031 201		×	×		×	×	×		×	×		
Entzerrer-Vorverstärker TV 212 A	DM 69,–	338 067 855											×	×
Plattenreiniger „Dust Bug“	DM 18,–	338 082 201				×	×	×	×	×	×	×	×	×
Stapelachse 38/509	DM 17,50	338 081 204												
Stapelachse 38/250	DM 17,50	338 081 206												
Stapelachse 38/238	DM 18,–	338 029 938											×	×
Stapelachse 38/303	DM 16,50	338 029 814								×	×	×		
Abdeckhaube W 238	DM 49,–	338 029 499											×	×
Abdeckhaube 303	DM 25,–	338 029 498								×		×		

Übersichtstabellen Geräte / Zubehör

Tonbandgeräte

Artikel	unverb. Richtpreis	E.-Nummer	M 410	M 430	M 440 hifi	M 441 hifi	M 443 hifi	M 2000 hifi	M 3000 hifi	M 3002 hifi	M starsound	M partyscund 2	M party R autom	M party stereo	M stereosd. TD	M stereosound	T 105 E	T 107	stereo-tricmixer
Dyn. Mikrofon TD 12	DM 34,–	348 000 131	×	×	×	×	×				×	×	×	×	×	×	×	×	×
Dyn. Mikrofon TD 16	DM 48,–	348 066 947	×	×	×	×	×				×	×	×	×	×	×	×	×	×
Dyn. Mikrofon TD 26	DM 78,–	348 000 127	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
Kondensator-Mikrofon TC 600 HiFi	DM 198,–	348 038 952						×	×	×									
Mikrofon-Verlängerungskabel (Mono/Stereo)	DM 24,–	348 031 104	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×			×
Ton- und Überspielleitung, Mono	DM 7,–	348 030 101	×								×	×	×				×	×	×
Ton- und Überspielleitung, Stereo	DM 10,–	348 030 102		×	×	×	×	×	×	×				×	×	×	×	×	×
Kopfhörer Teleset 4 Stereo	DM 44,–	348 065 064	×	×	×	×	×	×	×	×					×	×			×
HiFi-Kopfhörer TH 30	DM 98,–	308 005 609	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		×			
HiFi-Kopfhörer TH 50	DM 145,–	308 005 610	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		×			
HiFi-Kopfhörer TH 60	DM 185,–	308 005 611	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		×			
HiFi-Kopfhörer TH 200	DM 69,–	308 005 612	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		×			
HiFi-Kopfhörer TH 500	DM 149,–	308 005 613	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		×			
HiFi-Kopfhörer TH 600	DM 169,–	308 005 614	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		×			
Mischpult Si	DM 129,–	348 077 783	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×			
HiFi-Tonadapter FAD 4	DM 34,–	348 038 930	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×			×
Tonkopf-Reinigungssatz	DM 7,50	348 071 302	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
Netzgerät 5000	DM 35,–	308 025 614																	×
Fernbedienung FB 3000	DM 39,–	348 038 951						×	×	×									
Endlos-Bandkassette, grau (Tonbandgeräte)	DM 25,–	345 369 001	×	×	×	×	×												
Doppelspielband DP 720	DM 30,–	345 038 931	×	×	×	×	×	×											
Doppelspielband DP 640 studio	Preis auf Anfrage	345 038 950							×	×									
Metallspule, leer	DM 9,–	345 029 431				×		×	×	×									
Endlos-Bandkassette, beige (für TAB 104/105)	DM 25,–	345 369 005															×		
Endlos-Bandkassette, rot (für TAB 101 ohne Gesprächs-Aufzeichnung)	DM 25,–	345 369 002																	
Endlos-Bandkassette, grau (für TAB 101 mit Gesprächs-Aufzeichnung)	DM 25,–	345 369 004																	
Endlos-Bandkassette, magnetofix	Preis auf Anfrage	345 038 956																×	
TELEFUNKEN Compact-Cassetten																			
Low-Noise C 60	DM 3,60	345 339 002									×	×	×	×	×	×		×	
C 90	DM 5,40	345 349 002									×	×	×	×	×	×		×	
TELEFUNKEN Cr O_2-Cassetten C 60	Preis auf	345 038 954									×	×	×	×	×	×		×	
C 90	Anfrage	345 038 953									×	×	×	×	×	×		×	

Zubehör für Geräte, die nicht mehr hergestellt werden

TELEFUNKEN-Dryfit-Akku	DM 45,–	348 064 700
Netz- und Ladegerät automatic PC	DM 59,–	348 074 145
Auto-Anschlußsatz	DM 45,–	348 062 861
Klarsichtdeckel	DM 39,–	348 062 612
Bank für 1 Gerät „acusta HiFi“	DM 89,–	348 062 524
Bank für 3 Geräte „acusta HiFi“	DM 189,–	348 062 523

Zubehör für Fernsehgeräte

Typenbezeichnung/Abbildung	E.-Nummer	Anwendung/Ausführung	unverb. Richtpreise einschl. MWSt.	ohne MWSt.
Fernregler CR 11	**318 040 710**	Für alle PALcolor-Farbfernsehgeräte mit Chassis 711 (außer Ultraschall-Geräte PALcolor 773, 783, 793). Funktionen: Programmwahl, Farbsättigung, Helligkeit, Lautstärke.	DM 69,–	62,16
Nachrüstsatz NKL für Anschluß von Lautsprecher und Kopfhörer 	**318 080 705**	Für die Schwarzweißgeräte porti 190 L, FE 200 L, FE 230 LS, FE 260 LS, FE 270 LS und alle PALcolorgeräte mit 66-cm-Bildröhre.	DM 22,50	20,27
HiFi-Tonadapter FAD 4	**348 038 930**	Für den Anschluß von Tonbandgeräten und HiFi-Anlagen zum Einbau in die TELEFUNKEN-Schwarzweißgeräte porti 190 L, FE 200 L, FE 230 LS, FE 260 LS, FE 270 LS und in alle PALcolor-Farbfernseh-Tischgeräte mit 66-cm-Bildröhre.	DM 34,–	30,63
Chromgestell ST 10 	**318 077 720**	Für die Farbfernsehgeräte PALcolor 733, 753, 763, 773, 783. Höhe 37 cm, zerlegbar.	DM 149,–	134,23

Zubehör für Fernsehgeräte

Typenbezeichnung/Abbildung	E.-Nummer	Anwendung/Ausführung	unverb. Richtpreise einschl. MWSt.	ohne MWST.
Chromgestell ST 11	**318 077 718**	Für die Farbfernsehgeräte PALcolor 733, 743, 753, 763, 773, 783.	DM 129,–	116,22



Diabolo-Fuß ST 9	**318 077 719**	Für Farbfernsehgerät PALcolor 793 supersonic	DM 98,–	88,29

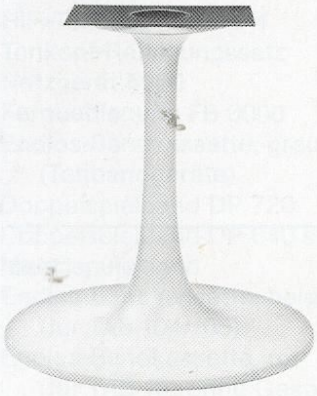

Batterie-Anschlußkabel	**318 088 709**	Für porti 1200 S und porti 1200 LS	DM 4,80	4,32



Zubehör für AV-Geräte

Typenbezeichnung/Abbildung	E.-Nummer	Anwendung/Ausführung	unverb. Richtpreise einschl. MWSt.	ohne MWSt.
Antennenweiche 124	**358 038 973**	Antennenweiche 124 mit steckbaren IEC-Übergängen 110 für den Anschluß an Fernsehgeräte mit symmetrischen Antenneneingängen. Eingang IEC-Koaxialbuchse Ausgang 4 mm ⌀ Rundstecker IEC-Flachstecker		Preis auf Anfrage



Symmetrierübertrager T 166	**358 038 974**	VHF/UHF-Symmetrierübertrager T 166 für den Anschluß symmetrischer Antennensysteme an AV-Geräte. Eingang 4 mm ⌀ Rundbuchsen IEC-Flachbuchsen } für VHF und UHF getrennt Ausgang IEC-Koaxialstecker		Preis auf Anfrage

Zubehör für VR 40	**358 029 274**	**Video-Cassette VC 30**	DM 99,–	89,19
	358 029 275	**Video-Cassette VC 45**	DM 129,–	116,22
	358 029 276	**Video-Cassette VC 60**	DM 149,–	134,23

Zubehör für Bildplattenspieler TP 1005	**328 029 293**	BILDPLATTEN-Abtaster Original TELEFUNKEN BILDPLATTEN-Abtaster	DM 49,–	44,14



Zubehör für Rundfunkgeräte

Typenbezeichnung/Abbildung	E.-Nummern	Anwendung/Ausführung	unverb. Richtpreise einschl. MWSt.	ohne MWSt.
Lautsprecher RS 6		Zusatzlautsprecher für Mono- und Stereo-Wiedergabe von Rundfunk-, Fernseh-, Tonband- und Phonogeräten. Nennbelastbarkeit: 6 Watt (bei Musikwiedergabe bis 10 W Verstärkernennleistung). Übertragungsbereich: 70 ... 15 000 Hz, Lautsprechersystem: 130 x 180 mm. Maße (B/H/T): 20 x 18 x 16,5 cm.		
	308 003 614	Holz mit Nußbaumdekor hell matt	DM 65,–	58,56
HiFi-Lautsprecherbox WB 50 (nach DIN 45 500).		Flache HiFi-Lautsprecherbox entsprechend DIN 45 500. Nennbelastbarkeit: 15 Watt. Grenzbelastbarkeit: 20 Watt. Übertragungsbereich: 50 ... 20 000 Hz. Nennscheinwiderstand: 4 Ohm. Maße (B/H/T): 32 x 23 x 7,5 cm.		
	**306 958 427***	Nußbaumdekor hell matt	DM 198,–*	178,38
	306 958 428*	perlweiß	DM 198,–*	178,38
		* gilt für einen Satz = 2 Stück.		
HiFi-Lautsprecherbox L 20 (nach DIN 45 500).		HiFi-Lautsprecherbox entsprechend DIN 45 500. Nennbelastbarkeit: 15 Watt, Grenzbelastbarkeit: 30 Watt. Übertragungsbereich: 48 ... 20 000 Hz. Volumen: ca. 5 Liter. Nennscheinwiderstand: 4 Ohm. Bestückung: 1 x Mittelhochton-Lautsprecher 75 x 130 mm, 1 x Langhubtiefton-Lautsprecher 130 mm ⌀. Anschlußkabel: 5 m mit Normstecker LS 7. Maße (B/H/T): 24,8 x 19,6 x 10,9 cm.		
	**306 948 287***	anthrazit	DM 198,–*	178,38
	306 948 288*	perlweiß	DM 198,–*	178,38
		* gilt für einen Satz = 2 Stück.		
HiFi-Lautsprecherbox L 205 (nach DIN 45 500).		Flache HiFi-Lautsprecherbox entsprechend DIN 45 500. Nennbelastbarkeit: 15 Watt. Grenzbelastbarkeit: 30 Watt. Übertragungsbereich: 45 ... 18 000 Hz. Nennscheinwiderstand: 4 Ohm. Maße (B/H/T): 41 x 30 x 11 cm.		
	**306 958 974***	Nußbaumdekor hell matt	DM 229,–*	206,31
	306 958 489*	Stradivari	DM 229,–*	206,31
		* gilt für einen Satz = 2 Stück.		

Zubehör für Rundfunkgeräte

Typenbezeichnung/Abbildung	E.-Nummern	Anwendung/Ausführung	unverb. Richtpreise einschl. MWSt.	ohne MWSt.
HiFi-Lautsprecherbox L 60 / L 61 (nach DIN 45500).		HiFi-Lautsprecherbox entsprechend DIN 45500 für hochwertige Musikanlagen und Verstärker. Nennbelastbarkeit: 15 Watt. Grenzbelastbarkeit: 40 Watt. Übertragungsbereich: 45 ... 20000 Hz. Nennscheinwiderstand: 4 Ohm. Maße (B/H/T): 27 x 47 x 19,5 cm.		
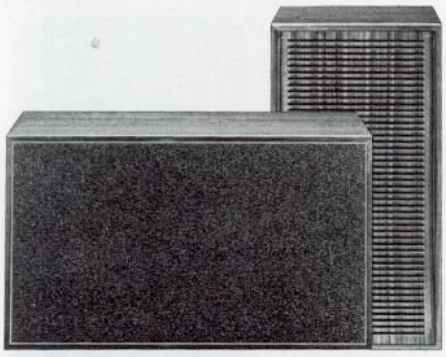	**306 949 589***	Nußbaumdekor hell matt	DM 289,–*	260,36
	306 949 590*	perlweiß	DM 289,–*	260,36
		L 61 technisch wie L 60, jedoch Ausführung mit Holzgrill.		
	306 949 591*	Nußbaumdekor hell matt	DM 298,–*	268,47
	306 949 593*	perlweiß	DM 298,–*	268,47
		* gilt für einen Satz = 2 Stück.		
HiFi-Lautsprecherbox L 70 / L 71 (nach DIN 45500).		HiFi-Lautsprecherbox entsprechend DIN 45500 für hochwertige Musikanlagen und Verstärker. Nennbelastbarkeit: 30 Watt. Grenzbelastbarkeit: 50 Watt. Übertragungsbereich: 40 ... 20000 Hz. Nennscheinwiderstand: 4 Ohm. Lautsprecher: 1 Tiefton-Lautsprecher 203 mm ⌀, 1 Mittelhochton-Lautsprecher 75 x 130 mm. Anschlußkabel 5 m mit LS 7. Maße (B/H/T): 27 x 52 x 24 cm.		
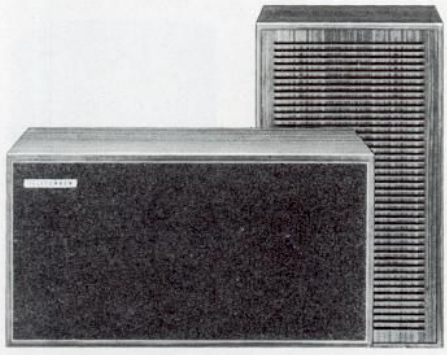	**306 949 574***	Nußbaumdekor hell matt	DM 379,–*	341,44
	306 949 575*	perlweiß	DM 379,–*	341,44
		L 71 technisch wie L 70, jedoch Ausführung mit Holzgrill.		
	306 949 677*	Nußbaumdekor hell matt	DM 398,–*	358,56
	306 949 678*	perlweiß	DM 398,–*	358,56
		* gilt für einen Satz = 2 Stück.		
HiFi-Lautsprecherbox TL 30 (nach DIN 45500).		Flache HiFi-Lautsprecherbox entsprechend DIN 45500 zur Anbringung hinter Gardinen. Nennbelastbarkeit: 15 Watt. Grenzbelastbarkeit: 20 Watt. Übertragungsbereich: 50 ... 16000 Hz. Nennscheinwiderstand: 4 Ohm. Maße (B/H/T): 16 x 53 x 8,8 cm.		
	306 949 055*	Nußbaumdekor hell matt	DM 258,–*	232,43
	306 949 056*	perlweiß	DM 258,–*	232,43
		* gilt für einen Satz = 2 Stück.		
HiFi-Lautsprecherbox TL 41 (nach DIN 45500).		Kompakte HiFi-Lautsprecherbox entsprechend DIN 45500. Nennbelastbarkeit: 15 Watt. Grenzbelastbarkeit: 30 Watt. Übertragungsbereich: 44 ... 20000 Hz. Nennscheinwiderstand: 4 Ohm. Maße (B/H/T): 16,2 x 26,1 x 17,8 cm.		
	306 948 371*	Kunststoffgehäuse mit Nußbaumdekor hell matt	DM 269,–*	242,34
	306 948 376*	perlweiß		
	306 949 570*	Edelholzgehäuse mit Nußbaumdekor hell matt		
	306 949 577*	perlweiß		
	306 949 733*	anthrazit		
		* gilt für einen Satz = 2 Stück.		

Zubehör für Rundfunkgeräte

Typenbezeichnung/Abbildung	E.-Nummern	Anwendung/Ausführung	unverb. Richtpreise einschl. MWSt.	ohne MWSt.
HiFi-Stand-Lautsprecherbox TL 80 (nach DIN 45500)		HiFi-Lautsprecherbox entsprechend DIN 45 500. 3 Systeme (TT 203 mm, MT 130 mm, HT 25 mm). Nennbelastbarkeit: 35 Watt. Grenzbelastbarkeit: 50 Watt. Übertragungsbereich: 32 ... 20 000 Hz. Nennscheinwiderstand: 4 Ohm. Maße (B/H/T): 32,5 x 60 x 28 cm.		
	306 949 046	Nußbaum hell matt	DM 328,–	295,50
	306 949 048	perlweiß	DM 328,–	295,50
HiFi-Stand-Lautsprecherbox TL 90 (nach DIN 45500)		HiFi-Lautsprecherbox entsprechend DIN 45 500. 3 Systeme (TT 302 mm, MT 130 mm, HT 25 mm). Nennbelastbarkeit: 50 Watt. Grenzbelastbarkeit: 65 Watt. Übertragungsbereich: 25 ... 20 000 Hz. Nennscheinwiderstand: 4 Ohm. Maße (B/H/T): 35 x 70 x 30 cm.		
	306 958 966	Nußbaum hell matt	DM 398,–	358,56
	306 958 967	perlweiß	DM 398,–	358,56
HiFi-Lautsprecherbox TL 500 (nach DIN 45500).		HiFi-Lautsprecherbox nach DIN 45500 mit Zwei-Wege-System. Softline-Design. 1 Tiefton-Lautsprecher 203 mm ⌀. 1 Mittel-Hochton-Kalotte 42 mm ⌀. Impedanz: 4 Ω. Bruttovolumen: ca. 17 l. Frequenzbereich: 40 ... 20000 Hz. Übergangsfrequenz der Weiche: 2000 Hz. Nennbelastbarkeit: 35 Watt. Musikbelastbarkeit: 50 Watt. Maße (B/H/T): 26,3 x 35,7 x 17,5 cm.		
	306 948 341*	Nußbaum hell matt	DM 598,–*	538,74
	306 948 342*	perlweiß	DM 598,–*	538,74
		* gilt für einen Satz = 2 Stück.		
HiFi-Lautsprecherbox TL 600 (nach DIN 45500).		HiFi-Lautsprecherbox nach DIN 45500 mit Drei-Wege-System. Softline-Design. Flachbox. 1 Tiefton-Lautsprecher 204 mm ⌀. 1 Mittelton-Lautsprecher 110 mm ⌀. 1 Hochton-Kalotte 28 mm ⌀. Impedanz: 4 Ω. Bruttovolumen: ca. 20 l. Frequenzbereich: 40 ... 20000 Hz. Übertragungsfrequenz der Weichen: 800 Hz, 1500 Hz. Nennbelastbarkeit: 35 Watt. Musikbelastbarkeit: 50 Watt. Maße (B/H/T): 33 x 46,5 x 12,5 cm.		
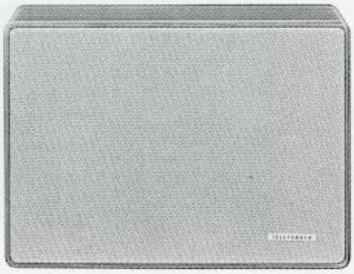	**306 948 501***	Nußbaum hell matt	DM 698,–*	628,83
	306 948 947*	perlweiß	DM 698,–*	628,83
		* gilt für einen Satz = 2 Stück.		

Zubehör für Rundfunkgeräte

Typenbezeichnung/Abbildung	E.-Nummern	Anwendung/Ausführung	unverb. Richtpreise einschl. MWSt.	ohne MWSt.
HiFi-Lautsprecherbox TL 700 (nach DIN 45500).		HiFi-Lautsprecherbox nach DIN 45500 mit Drei-Wege-System. Softline-Design. 1 Tiefton-Lautsprecher 204 mm ⌀. 1 Mittelton-Lautsprecher 110 mm ⌀. 1 Breitband-Hochton-Kalotte 42 mm ⌀. Impedanz: 4 Ω. Bruttovolumen: ca. 36 l. Frequenzbereich: 30 . . . 20000 Hz. Übergangsfrequenz der Weichen: 600 Hz, 3000 Hz. Nennbelastbarkeit: 45 Watt. Musikbelastbarkeit: 60 Watt. Maße (B/H/T): 33 x 46,5 x 23,5 cm.		
	306 948 503	Nußbaum hell matt	DM 798,–*	718,92
	306 948 948	perlweiß	DM 798,–*	718,92
		* gilt für einen Satz = 2 Stück.		
HiFi-Stand-Lautsprecherbox TL 800 (nach DIN 45500)		HiFi-Lautsprecherbox entsprechend DIN 45500. 4-Wege-HiFi-System. Bestückung: Tiefton-Lautsprecher 245 mm ⌀, Mitteltiefton-Lautsprecher 129 mm ⌀, Kalotten-Mittelton-Lautsprecher 44 mm ⌀, Kalotten-Hochton-Lautsprecher 30 mm ⌀. Grenzbelastbarkeit: 100 Watt, Nennbelastbarkeit: 60 Watt. Frequenzbereich: 25 . . . 20000 Hz. Volumen: 75 Liter. Nennscheinwiderstand: 4 Ohm. Übernahmefrequenzen: 500; 900, 6000 Hz. Maße (B/H/T): 42 x 58 x 31 cm. Holzgehäuse mit echtem Furnier. Fußgestell im Lieferumfang.		
	306 948 301	Nußbaum hell matt	DM 798,–	718,92
	306 948 302	perlweiß	DM 798,–	718,92
HiFi-Umschaltpult U 250/8 (nach DIN 45500).	**308 013 601**	Volltransistorisiertes Stereo-Umschaltpult zur Demonstration von verschiedenen Lautsprecherboxen an verschiedenen Stereo-Anlagen. Anschluß von 8 Lautsprechergruppen und 8 verschiedenen Verstärkern möglich. 5 NF-Quellen zum wahlweisen Betrieb anschließbar. Maße (B/H/T): 37,5 x 17 x 26,5 cm.	Preis auf Anfrage	
HiFi-Umschaltpult U 250/20 (nach DIN 45500).	**308 013 602**	Wie Umschaltpult U 250, jedoch mit Anschlußmöglichkeit von 20 Lautsprechergruppen und 20 verschiedenen Verstärkern. 5stufiger Abschwächer (in dB) zur Anpassung an unterschiedliche Lautsprecher-Wirkungsgrade. Maße (B/H/T): 78,5 x 18 x 26,5 cm.	Preis auf Anfrage	

Zubehör für Rundfunkgeräte

Typenbezeichnung/Abbildung	E.-Nummern	Anwendung/Ausführung	unverb. Richtpreise einschl. MWSt.	ohne MWSt.
Kleinhörer minifon	**308 005 604**	Für Geräte mit konzentrischer Anschlußbuchse, 3,5 mm ⌀. Konzentrischer Stecker, 3,5 mm ⌀, 1,30 m Anschlußschnur.	DM 14,–	12,61

HiFi-Kopfhörer TH 30 (nach DIN 45500).	**308 005 609**	HiFi-Kopfhörer mit Normstecker nach DIN 45327. Frequenzbereich: 20 . . . 18000 Hz. Klirrfaktor: ≦ 1 %. Impedanz: 400 Ohm pro Kapsel. Ohrmuschel: schaumstoffgepolstert. Adapter von DIN 45327 auf DIN 41529 gehört zum Lieferumfang.	DM 89,–	80,18

HiFi-Kopfhörer TH 50 (nach DIN 45500).	**308 005 610**	HiFi-Kopfhörer mit Normstecker DIN 45327. Frequenzbereich: 20 . . . 20000 Hz. Klirrfaktor: ≦ 0,5 %. Impedanz: 400 Ohm pro Kapsel. Empfindlichkeit: 0,18 mW. Adapter von DIN 45327 auf DIN 41529 im Lieferumfang.	DM 129,–	116,22

HiFi-Kopfhörer TH 60 (nach DIN 45500).	**308 005 611**	HiFi-Kopfhörer mit Normstecker DIN 45327. Frequenzbereich: 16 . . . 20000 Hz. Empfindlichkeit: 0,2 mW. Klirrfaktor: ≦ 0,3 %. Max. Dauerlast: 400 mW. Impedanz: 400 Ohm pro Kapsel. Ohrmuschel: flüssigkeitsgepolstert. Adapter von DIN 45327 auf DIN 41529 gehört zum Lieferumfang.	DM 169,–	152,25

Zubehör für Rundfunkgeräte

Typenbezeichnung/Abbildung	E.-Nummern	Anwendung/Ausführung	unverb. Richtpreise einschl. MWSt.	ohne MWSt.
HiFi-Kopfhörer TH 200 (nach DIN 45500).	**308 005 612**	HiFi-Kopfhörer mit Normstecker nach DIN 45327. Frequenzbereich: 20 ... 18000 Hz. Klirrfaktor: ≦ 0,8 %. Impedanz: 400 Ohm pro Kapsel. Ohrmuschel: schaumstoffgepolstert. Lieferbar ab Oktober 1973	DM 69,–	62,16
HiFi-Kopfhörer TH 500 (nach DIN 45500).	**308 005 613**	HiFi-Kopfhörer mit Normstecker DIN 45327. Frequenzbereich: 20 ... 20000 Hz. Klirrfaktor: ≦ 0,5 %. Impedanz: 400 Ohm pro Kapsel. Schieberegler zur individuellen Lautstärkenregelung jeder Kopfhörerkapsel. Empfindlichkeit: 0,18 mW. Adapter von DIN 45327 auf DIN 41529 im Lieferumfang. Lieferbar ab November 1973	DM 139,–	125,23
HiFi-Kopfhörer TH 600 (nach DIN 45500).	**308 005 614**	HiFi-Kopfhörer mit Normstecker DIN 45327. Frequenzbereich: 16 ... 20000 Hz. Empfindlichkeit: 0,2 mW. Klirrfaktor: ≦ 0,3 %. Max. Dauerlast: 400 mW. Impedanz: 400 Ohm pro Kapsel. Schieberegler zur individuellen Lautstärkenregelung jeder Kopfhörerkapsel. Ohrmuschel: flüssigkeitsgepolstert. Adapter von DIN 45327 auf DIN 41529 gehört zum Lieferumfang. Lieferbar ab November 1973	DM 179,–	161,26
Zwischenkabel 601	**308 035 601**	Anschluß der Kopfhörer (in Monobetrieb) und aller Lautsprecherboxen mit Normstecker LS 7 an Geräte mit konzentrischer Anschlußbuchse, 3,5 mm ⌀. Mit konzentrischem Stecker, 3,5 mm ⌀. und Kupplung LK 9.	DM 6,–	5,41

Zubehör für Rundfunkgeräte

Typenbezeichnung/Abbildung	E.-Nummern	Anwendung/Ausführung	unverb. Richtpreise einschl. MWSt.	ohne MWSt.
Zwischenkabel 603	**308 035 603**	Verbindung zwischen dem HiFi-Kopfhörer TH 30, TH 50, TH 60 und einer 5poligen Buchse.	DM 8,–	7,21

Zwischenkabel 604	**308 035 604**	Verbindung zwischen HiFi-Kopfhörern mit Normstecker LS 7 und Geräten mit Kopfhörerbuchse nach Norm DIN 45 327.	DM 8,–	7,21

Zwischenkabel 605	**308 035 605**	Verbindung von HiFi-Kopfhörern mit Anschlüssen nach DIN 45 327 an Lautsprecherausgänge nach DIN 41 529.	DM 9,–	8,11

Kopfhörer-Verlängerungsleitung	**308 034 606**	Gewendelte Verlängerungsleitung für Kopfhörer mit Beschaltung nach DIN 45 327. Geeignet für alle TELEFUNKEN-HiFi-Kopfhörer.	DM 14,–	12,61

Zubehör für Rundfunkgeräte

Typenbezeichnung/Abbildung	E.-Nummern	Anwendung/Ausführung	unverb. Richtpreise einschl. MWSt.	ohne MWSt.
Netzgerät 5000	**308 025 614**	Zum Einbau in das Batteriefach der Koffergeräte. Netzspannung 220 V ~. In Mischpult-Stereo-Tricmixer einlegbar. Netzfrequenz 50 ... 60 Hz. Sekundär: 7,5 Volt, 200 mA.	DM 35,–	31,53
Netzgerät 4000 universal	**308 025 610**	Für Transistor-Koffergeräte. Netzspannung 110/117/220/240 V ~. Netzfrequenz 50 ... 60 Hz. Sekundär: 7,5 Volt, 200 mA.	DM 42,–	37,84
Autohalterung sport 200	**308 045 609**	Für bajazzo sport 201. Mit Sicherheitsschloß, Einbauzubehör und Transistor zur Stabilisierung bei 12-Volt-Betrieb.	DM 59,–	53,15
Autohalterung universal	**308 045 610**	Für bajazzo universal 201. Transistor zur Stabilisierung bei 12-Volt-Betrieb. Mit Sicherheitsschloß und Einbauzubehör.	DM 59,–	53,15

Zubehör für Phonogeräte

Typenbezeichnung/Abbildung	E.-Nummern	Anwendung/Ausführung	unverb. Richtpreise einschl. MWSt.	ohne MWSt.
Tonleitung K 815	**338 030 201**	Verbindung der Verstärker-Phonokoffer mit einem 2. Verstärker (Stereo-Wiedergabe). Stecker Mas 50 S/3 = linker Kanal, 5 = rechter Kanal, 2 = Masse.	DM 6,–	5,41
Lautsprecher-Verlängerungsleitung K 819	**338 031 201**	Verlängerung der Anschlußkabel von Lautsprecherboxen und des Kopfhörers TH 28 (siehe Seite 41) Länge 4 m. Stecker LS 7, Kupplung LK 9.	DM 10,–	9,01
Mono-Kristalltonkapsel TTSA 	**338 058 201**	musikus D, TP 4, TW 555, TW 560, TW 561, TW 501, M- und N-Saphir.	DM 22,–	19,82
Stereo-Kristalltonkapsel T 25/1	**338 076 088**	Alle Typen musikus 108, 208, 509, 511, liftomat G, liftomat V, liftomat S, mister hit, partyhit und stereohit sowie für alle Tonköpfe mit internationaler ½"-Norm. St/M-Saphir. Ebenfalls verwendbar: T 25/2 oder T 230/2 K.	DM 25,–	22,52

Zubehör für Phonogeräte

Typenbezeichnung/Abbildung	E.-Nummern	Anwendung/Ausführung	unverb. Richtpreise einschl. MWSt.	ohne MWSt.
Stereo-Kristalltonkapsel T 25/2	**338 076 030**	Alle Typen musikus 108, 208, 509 und 511 sowie für alle Tonköpfe mit internationaler ½''-Norm. St/M- und N-Saphir.	DM 25,–	22,52
Stereo-Keramiktonkapsel T 230/2 K	**338 062 704**	Alle Koffertypen musikus 108, 509, und 511 sowie für alle Tonköpfe mit internationaler ½''-Norm. St/M- und N-Saphir. **Tropensicher.**	DM 39,–	35,14
Stereo-Keramiktonkapsel T 200/2	**338 058 207**	TW 501, TW 562, TW 502, TW 504, TW 506, TW 566 de luxe, TP 5, TP 5 Z, TP 105 Z, alle Koffertypen musikus 105 und 506. St/M- und N-Saphir. **Tropensicher.**	DM 39,–	35,14
Stereo-Kristalltonkapsel T 22/2	**338 058 214**	TW 501, TW 562, TW 502, TW 504, TW 506, TW 566 de luxe, TP 5, TP 5 Z, TP 105 Z, alle Koffertypen musikus 105 und 506. St/M- und N-Saphir.	DM 25,–	22,52







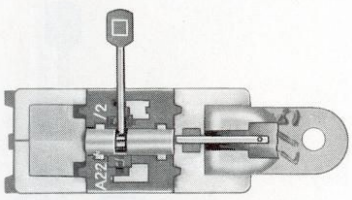

Zubehör für Phonogeräte

Typenbezeichnung/Abbildung	E.-Nummern	Anwendung/Ausführung	unverb. Richtpreise einschl. MWSt.	ohne MWSt.
Stereo-Keramiktonkapsel T 260/1	**338 079 458**	Alle Typen 303 automatic und liftomat excl. St/M-Saphir. **Tropensicher.**	DM 26,–	23,42



Stereo-Magnetsystem Shure M 75-6 Typ 2	**338 065 749**	W 250 hifi und alle Tonköpfe der internationalen ½''-Norm. 15°-Abtastwinkel	DM 138,–	124,32



Stereo-Magnetsystem Shure M 75-6 SM	**338 038 323**	W 238 hifi und alle Tonköpfe der internationalen ½''-Norm. 15°-Abtastwinkel.	DM 92,–	82,88

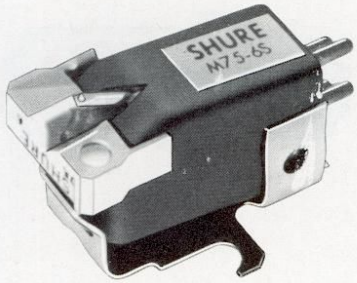

Stereo-Magnetsystem Shure M 91 MG	**338 038 626**	W 258 hifi und alle Tonköpfe der internationalen ½''-Norm. 15°-Abtastwinkel.	DM 160,–	144,14

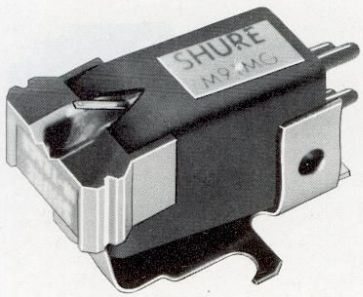

Zubehör für Phonogeräte

Typenbezeichnung/Abbildung	E.-Nummern	Anwendung/Ausführung	unverb. Richtpreise einschl. MWSt.	ohne MWSt.
Nadelträger TTSA	**338 059 201**	Mono-Kristalltonkapsel TTSA M- und N-Saphir.	DM 7,–	6,31

Nadelträger A 22/1	**338 059 213**	Stereo-Kristalltonkapsel T 22 Stereo-Kristalltonkapsel T 20 St/M-Saphir Ebenfalls verwendbar: A 22/2.	DM 7,–	6,31

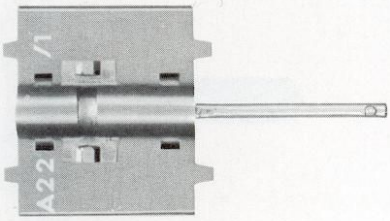

Nadelträger A 22/2	**338 059 215**	Stereo-Kristalltonkapsel T 22 Stereo-Kristalltonkapsel T 20 St/M- und N-Saphir	DM 7,50	6,76



Nadelträger A 22/DS	**338 059 216**	Stereo-Kristalltonkapsel T 22 Stereo-Kristalltonkapsel T 20 St/M-Diamant, N-Saphir Ebenfalls verwendbar: A 22/2.	DM 27,–	24,32



Zubehör für Phonogeräte

Typenbezeichnung/Abbildung	E.-Nummern	Anwendung/Ausführung	unverb. Richtpreise einschl. MWSt.	ohne MWSt.
Nadelträger A 25/2 Kennfarbe „rot" 	**338 076 194**	Stereo-Kristalltonkapsel T 13, T 23, T 25 Stereo-Keramiktonkapsel T 230 Stereo-Keramiktonkapsel T 260 St/M- und N-Saphir Auch verwendbar anstelle A 25/1.	DM 7,50	6,76
Nadelträger A 25/DS 	**338 074 790**	Stereo-Kristalltonkapsel T 23 und T 25 Stereo-Keramiktonkapsel T 230 Stereo-Keramiktonkapsel T 260 St/M-Diamant, N-Saphir Auch verwendbar anstelle A 25/1.	DM 27,–	24,32
Nadelträger A 200/2 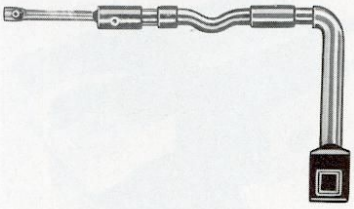	**338 059 205**	Stereo-Keramiktonkapsel T 200 St/M- und N-Saphir Auch verwendbar anstelle A 200/DS.	DM 7,50	6,76
Nadelträger B & O SP 6 	**338 059 226**	Für Magnetsystem B & O SP 6 St/M-Diamant 15°-Abtastwinkel	DM 49,–	44,14

Zubehör für Phonogeräte

Typenbezeichnung/Abbildung	E.-Nummern	Anwendung/Ausführung	unverb. Richtpreise einschl. MWSt.	ohne MWSt.
Nadelträger D 1507 AC 2	**338 059 233**	Pickering V 15/AC-2 St/M-Diamant 15°-Abtastwinkel	DM 49,–	44,14



Nadelträger N 75-6 Typ 2	**338 067 273**	Alle Shure-Stereo-Magnetsysteme der Baureihen M 71, M 73 und M 75. (für W 250 hifi)	DM 76,–	68,47



Nadelträger N 75-6 (N 71-6)	**338 038 906**	Alle Shure-Stereo-Magnetsysteme der Baureihen M 71, M 73 und M 75. (für W 230 hifi und W 238 hifi)	DM 56,–	50,45



Nadelträger N 91 G	**338 038 907**	Alle Shure-Stereo-Magnetsysteme der Baureihe M 91. 15°-Abtastwinkel (für W 258 hifi)	DM 88,–	79,28



Zubehör für Phonogeräte

Typenbezeichnung/Abbildung	E.-Nummern	Anwendung/Ausführung	unverb. Richtpreise einschl. MWSt.	ohne MWSt.
Abdeckhaube 509 Z	**338 074 207**	Tischgerät musikus 509 Z In glasklarer Ausführung.	DM 25,–	22,52



Abdeckhaube W 238 hifi	**338 029 499**	W 238 hifi und W 258 hifi sowie alle Bausteine der acusta-Anlage W 250 hifi, M 250 hifi, V 250 hifi und T 250 hifi. Abdeckhaube in rauchfarbener Ausführung.	DM 49,–	44,14

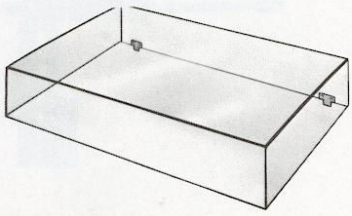

Abdeckhaube 303	**338 029 498**	Alle Typen 303 automatic. Abdeckhaube in rauchfarbener Ausführung.	DM 25,–	22,52



Entzerrer-Vorverstärker TV 212 A	**338 067 855**	Für alle TELEFUNKEN-HiFi-Abspielgeräte.	DM 69,–	62,16



Zubehör für Phonogeräte

Typenbezeichnung/Abbildung	E.-Nummern	Anwendung/Ausführung	unverb. Richtpreise einschl. MWSt.	ohne MWSt.
Plattenreiniger „Dust Bug“	**338 082 201**	Für alle Phonogeräte.	DM 18,–	16,22

Antistatik-Flüssigkeit für „Dust Bug“	**338 089 214**	Zum Nachfüllen des Plattenreinigers „Dust Bug“ und „Spezial Dust Bug“.	DM 3,–	2,70

Aufsetzachse 38 KU	**338 081 201**	Nur für in Truhen eingebaute Geräte der Typen: TW 560, TW 561, TW 571, TW 562, TW 572, TW 582, TW 501, TW 502, TW 504, TW 506, TW 507 (mit Seitenschlitz).	DM 17,50	15,77

Aufsetzachse 38 L	**338 081 202**	Für Koffer- und Zargengeräte der Typen: TW 560, TW 561, TW 571, TW 562, TW 572, TW 582, TW 501, TW 502, TW 504, TW 506, TW 507.	DM 15,–	13,51

Zubehör für Phonogeräte

Typenbezeichnung/Abbildung	E.-Nummern	Anwendung/Ausführung	unverb. Richtpreise einschl. MWSt.	ohne MWSt.
Stapelachse 38/509	**338 081 204**	TW 509, TW 509 studio TV, alle Geräte der Reihe „musikus 509", W 215/W 215 TV und W 230 hifi/W 230 TV.	DM 17,50	15,77

Stapelachse 38/303	**338 079 814**	Alle Typen 303 automatic.	DM 16,50	14,86

Stapelachse 38/250	**338 081 206**	W 250 hifi.	DM 17,50	15,77

Stapelachse 38/238	**338 029 938**	W 238 hifi und W 258 hifi.	DM 18,–	16,22

Zubehör für Tonbandgeräte

Typenbezeichnung/Abbildung	E.-Nummern	Anwendung/Ausführung	unverb. Richtpreise einschl. MWSt.	ohne MWSt.
Dyn. Mikrofon TD 12	**348 000 131**	Alle Tonbandgeräte „magnetophon" Kugelcharakteristik, Frequenzbereich 65 . . . 16 000 Hz, Impedanz 750 Ω, Empfindlichkeit 0,26 mV/µbar. Stecker Mas 30/1 + 3 = Ton 2 = Masse Kunststoffgehäuse in moderner Stabform, aufsteckbarer Mikrofonfuß Kabellänge 1,5 m.	DM 34,–	30,63
Dyn. Mikrofon TD 16	**348 066 947**	Alle Tonbandgeräte „magnetophon" Nierencharakteristik, Frequenzbereich 50 . . . 16 000 Hz, Impedanz 750 Ω, Rückwärtsdämpfung ca. 15 dB, Empfindlichkeit 0,24 mV/µbar. Kombinationsstecker, 5polig: 1 + 3 = Ton 2 = Masse Auf der Rückseite Buchse für gleichen Stecker für Stereo-Aufnahmen mit 2 TD 16 an einer Stereo-Mikrofon-Buchse. Kunststoffgehäuse in moderner Stabform, mit aufsteckbarem Tischfuß Kabellänge 1,5 m.	DM 48,–	43,24
Dyn. Mikrofon TD 26	**348 000 127**	Alle Tonbandgeräte „magnetophon" Nierencharakteristik. Frequenzbereich 50 . . . 18 000 Hz, + 6 dB – 20 dB Impedanz 750 Ω, Rückwärtsdämpfung ca. 20 dB, Empfindlichkeit 0,26 mV/µbar. Stecker Mas 30/1 + 3 = Ton, 2 = Masse Metallgehäuse in moderner Stabform, aufsteckbarer Mikrofonfuß, Kabellänge 1,5 m.	DM 78,–	70,27
Kondensator-Mikrofon TC 600 hifi	**348 038 952**	Besonders geeignet für M 2000 hifi, M 3000 hifi und M 3002 hifi (mit Stromversorgung aus den Geräten) mit Batterieadapter (Batterien je 9 Volt, z. B. Varta 438) für alle Tonbandgeräte mit Mikrofon-Normanschluß geeignet. Niederspannungs-Kondensatormikrofon, Nierencharakteristik. Frequenzbereich: 20 . . . 20000 Hz nach DIN 45500. Impedanz: ca. 9 kOhm. Rückwärtsdämpfung ca. 20 dB. Empfindlichkeit: 0,2 mV/µbar bei Nennabschluß. Grenzschalldruck: 200 µbar. Geräuschspannungsabstand: = 67 dB nach DIN 45590. Betriebsspannung: 20 V ± 15 % ca. 0,5 mA. Steckerbeschaltung: 1 Ton, 2 Masse, 8 Betriebsspannung (DIN 45594). Zylindrisches Metallgehäuse, Windschutz, Tischfußgestell mit Halteklammer und Batterieadapter im Lieferumfang, (Kabellänge: ca. 3 m).	DM 198,–	176,22

Zubehör für Tonbandgeräte

Typenbezeichnung/Abbildung	E.-Nummern	Anwendung/Ausführung	unverb. Richtpreise einschl. MWSt.	ohne MWSt.
Teleset 4	**348 065 064**	Alle Tonbandgeräte „magnetophon“ Dynamischer Kopfhörer in Stereo-Ausführung. Impedanz 2 x 3300 Ω, Frequenzumfang 30 . . . 18 000 Hz, Stecker Mas 50 S/3 + 5 = Ton, 1 = Masse, Kabellänge 2,50 m, Hörmuscheln flüssigkeitsgepolstert. auf Kopfbügel verschiebbar, Farbkennzeichnung Rot = rechter Kanal, Gelb = linker Kanal.	DM 44,–	39,64
Mikrofon-Verlängerungskabel 	**348 031 104**	TD 12, TD 16, TD 26 und TC 600 hifi über Batterieadapter für Mono- und Stereo-Aufnahmen, Länge 10 m. Kupplung Mak 50 S Stecker Mas 50 S/1 = Ton (Mono bzw. Stereo links), 4 = Ton (Stereo rechts), 2 = Masse.	DM 24,–	21,62
Ton- und Überspielleitung, Mono 	**348 030 101**	M 410, M 300 TS, M 302 TS, T 105 E, Mono-Cassetten-Recorder. Verbindung Tonband-/Tonbandgerät oder Tonband-/Rundfunkgerät. Länge: 1,50 m. Stecker Mas 30 (2 x): 1 = Aufnahme, 2 = Masse, 3 = Wiedergabe.	DM 7,–	6,31
Ton- und Überspielleitung, Stereo 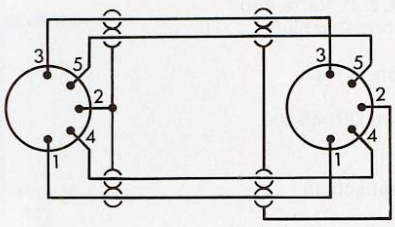	**348 030 102**	M 430, M 440 hifi, M 441 hifi, M 443 hifi, M 204 TS 2 hifi, M 291 hifi, M 2000 hifi, M 3000 hifi, M 3002 hifi, Stereo-Cassetten-Recorder. Verbindung Tonband-/Tonbandgerät, Tonband-/Rundfunkgerät oder Tuner/Verstärker. Länge 1,50 m. Stecker Mas 50 S (2 x): 1 = Aufnahme links, 4 = Aufnahme rechts, 2 = Masse, 3 = Wiedergabe links, 5 = Wiedergabe rechts.	DM 10,–	9,01

Zubehör für Tonbandgeräte

Typenbezeichnung/Abbildung	E.-Nummern	Anwendung/Ausführung	unverb. Richtpreise einschl. MWSt.	ohne MWSt.
HiFi-Tonadapter FAD 4	**348 038 930**	Zum Einbau in Fernsehgeräte für die Wiedergabe des Fernsehtones über HiFi-Stereo-Anlagen oder für Aufzeichnung des Fernsehtones mit Spulen-Tonbandgeräten und Cassetten-Recordern.	DM 34,–	30,63

Fernbedienung FB 3000	**348 038 951**	Start/Stop-Fernbedienung mit Anzeigelampe. Anschließbar an M 2000 hifi, M 3000 hifi, M 3002 hifi.	DM 39,–	35,14



Auto-Anschlußsatz	**348 062 861**	M 300 TS, M 302 TS, M cc combi K/L, M cc alpha Bestehend aus: Auto-Adapter 6/12 V (umschaltbar) für Bordnetz, auf 7,5 V Geräte-Speisespannung. Autoradio-Tonleitung für Aufnahme und Wiedergabe.	DM 45,–	40,54



mischpult Si	**348 077 783**	Alle Tonbandgeräte „magnetophon" 3kanaliges Silizium-Transistor-Mischpult (Mono). 3 Flachbahnregler (Mischen). 2 Drehregler (Pegel) Betriebsspannung 9 V. Stromversorgung durch 9 V-Flachzellen-Batterie. Ein-/Ausschalter. Frequenzbereich 40 . . . 18 000 Hz. Maße (B/H/T): 25 x 19,5 x 7 cm.	DM 129,–	116,22

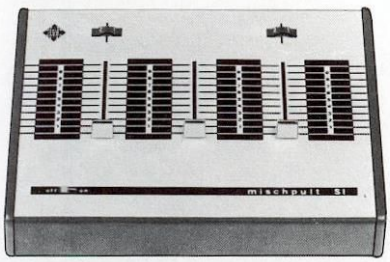

Zubehör für Tonbandgeräte

Typenbezeichnung/Abbildung	E.-Nummern	Anwendung/Ausführung	unverb. Richtpreise einschl. MWSt.	ohne MWSt.
Tonkopf-Reinigungssatz	**348 071 302**	Alle Tonbandgeräte „magnetophon" u. T 105 E. Komplette Ausrüstung zur Reinigung von Tonköpfen und Bandführungen.	DM 7,50	6,76

Endlos-Bandkassette, grau	**345 369 001**	Alle Spulen-Tonbandgeräte „magnetophon". Für ununterbrochene Wiederholungen von Aufnahmen. Laufzeit 16 Min. bei 9,5 cm/s. 8 Min. bei 19 cm/s.	DM 25,–	22,52



Endlos-Bandkassette, rot	**345 369 002**	Anrufbeantworter T 101 zum Selbstbesprechen für Betrieb „ohne Gesprächsaufzeichnung".	DM 25,–	22,52

Endlos-Bandkassette, grau	**345 369 004**	Anrufbeantworter T 101, T 101 U, T 101 F, T 101 FG zum Selbstbesprechen für Betrieb „mit/ohne Gesprächsaufzeichnung".	DM 25,–	22,52

Zubehör für Tonbandgeräte

Typenbezeichnung/Abbildung	E.-Nummern	Anwendung/Ausführung	unverb. Richtpreise einschl. MWSt.	ohne MWSt.
Endlos-Bandkassette, beige	**345 369 005**	Anrufbeantworter T 104/105 zum Selbstbesprechen für Betrieb „mit/ohne Gesprächsaufzeichnung".	DM 25,–	22,52

Endlos-Bandkassette magnetofix® — **345 038 956**

Steuerkassette für Anrufbeantworter T 107.
Normalausführung für 30 sec. Gesprächsaufzeichnung.

Preis auf Anfrage

TELEFUNKEN-Compact-Cassetten-Low-Noise

Für alle Compact-Cassetten-Geräte magnetophon.
Verpackt in staubdichten Kunststoff-Klappetuis.

345 339 002	C 60 Laufzeit 2 x 30 Min.	DM 3,60	3,24
345 349 002	C 90 Laufzeit 2 x 45 Min.	DM 5,40	4,86

TELEFUNKEN-Chromdioxid-Cassetten

Für alle Compact-Cassetten-Geräte magnetophon.
Verpackt in staubdichten Kunststoff-Klappetuis.

345 038 954	C 60 Laufzeit 2 x 30 Min.	Preis auf Anfrage
345 038 953	C 90 Laufzeit 2 x 45 Min.	

Zubehör für Tonbandgeräte

Typenbezeichnung/Abbildung	E.-Nummern	Anwendung/Ausführung

AGFA-Magnetbänder HiFi-Low-Noise in Kunststoff-Kassette

Für alle Amateurgeräte in 2- und 4-Spurtechnik geeignet

Langspielband PE 36 K

	345 072 588	8/ 65 m*
	345 072 591	11/ 180 m
	345 064 624	13/ 270 m
SB	345 069 459	
	345 064 625	15/ 360 m
SB	345 069 460	
	345 064 626	18/ 540 m
SB	345 069 461	

Doppelspielband PE 46 K

	345 072 590	8/ 90 m*
	345 072 592	11/ 270 m
	345 064 630	13/ 360 m
SB	345 069 462	
	345 064 631	15/ 540 m
SB	345 069 463	
	345 064 632	18/ 730 m
SB	345 069 464	

Dreifachspielband PE 66 K

	345 067 343	8/ 135 m*
	345 064 634	11/ 360 m
	345 064 635	13/ 540 m
SB	345 069 465	
	345 064 636	15/ 730 m
SB	345 069 466	
	345 064 637	18/1080 m
SB	345 069 467	

AGFA-Magnetbänder HiFi-Low-Noise in Klarsichtverpackung

Für alle Amateurgeräte in der preiswerten Klarsichtverpackung.

Langspielband PE 36 R

	345 038 937	13/270 m
SB	345 038 938	
	345 038 939	15/360 m
SB	345 038 940	
	345 038 941	18/540 m
SB	345 038 942	

Doppelspielband PE 46 R

	345 038 943	13/360 m
SB	345 038 944	
	345 038 945	15/540 m
SB	345 038 946	
	345 038 947	18/730 m
SB	345 038 948	

AGFA-Magnetbänder Professional HiFi-Low-Noise

Für alle Amateurgeräte geeignet mit leitfähiger Rückseitenmattierung.

auf Metallspule in Kassette

Langspielband 368 K Metall

345 038 960	13/ 270 m
345 038 961	18/ 540 m
345 038 962	26,5/1100 m** (NAB-Aufnahme)

Doppelspielband 268 K Metall

345 038 963	13/ 320 m
345 038 964	18/ 640 m
345 038 965	26,5/1280 m** (NAB-Aufnahme)

auf Profi-Kunststoffspule

Langspielband 368 K

345 038 966	13/ 270 m
345 038 967	18/ 540 m
345 038 968	26,5/1100 m** (Dreizack-Aufnahme)

Doppelspielband 268 K

345 038 969	13/ 320 m
345 038 970	18/ 640 m
345 038 971	26,5/1280 m** (Dreizack-Aufnahme)

* in Universal-Kassette ** in Buchkassette SB = geblistertes Selbstbedienungspack

Zubehör für Tonbandgeräte

Typenbezeichnung/Abbildung	E.-Nummern	Anwendung/Ausführung
AGFA-Compact-Cassetten Low-Noise in Snap-Pack-Verpackung		Für alle Compact-Cassetten-Recorder geeignet. Color-Ausführung sortiert in den Farben rot–lila–gelb.
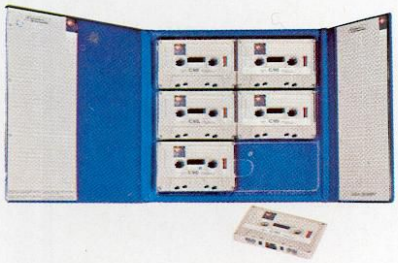	345 064 638 SB 345 069 474	C 60 Color 2 x 30 Min. (C 60 SB = 2 Stück)
	345 064 639 SB 345 069 475	C 90 Color 2 x 45 Min.
	345 064 640 SB 345 069 476	C 120 Color 2 x 60 Min.
	345 078 425 345 038 934	C-Album mit 3 C 60 und 3 C 90 leer
AGFA-Compact-Cassetten Super in Snap-Pack-Verpackung		Super-Cassetten für alle CC-Recorder geeignet. Verbesserte Elektro-Akustik durch die neue High-Dynamik-Magnetschicht sowie 6 Min. mehr Spieldauer bei der Super C 60 + 6 und Super C 90 + 6.
	345 028 973 SB 345 028 976	C 60 + 6 Super 2 x 33 Min. (C 60 SB = 2 Stück)
	345 028 974 SB 345 028 977	C 90 + 6 Super 2 x 48 Min.
	345 028 975 SB 345 028 978	C 120 Super 2 x 60 Min.
AGFA-Compact-Cassetten Stereochrom in Snap-Pack-Verpackung		Stereochrom-Cassetten sind mit dem neuen Pigment Chromdioxid ausgestattet. Mit Stereochrom-CC wird auf dafür eingerichteten Recordern HiFi-Qualität erreicht.
	345 078 424 SB 345 056 544	C 60 Stereochrom 2 x 30 Min.
	345 078 423 SB 345 056 543	C 90 Stereochrom 2 x 45 Min.
	345 057 059 SB 345 057 060	C 120 Stereochrom 2 x 60 Min.
AGFA-Magnetband-Zubehör	345 078 950	Cutter-Set (Inhalt: Vorlaufband [rot, grün, weiß], Klebeband, Silberschaltband, Schere und Klebeschiene). Auch als „SB" verblistert erhältlich.

* in Universal-Kassette ** in Buchkassette SB = geblistertes Selbstbedienungspack

Zubehör für Tonbandgeräte

Typenbezeichnung/Abbildung	E.-Nummern	Anwendung/Ausführung	unverb. Richtpreise einschl. MWSt.	ohne MWSt.
TELEFUNKEN Metallspule, leer		Für Spulen-Tonbandgeräte magnetophon, besonders für M 441 hifi, M 443 hifi, M 2000 hifi, M 3000 hifi, M 3002 hifi.		
	**345 029 431**	18 ⌀	DM 9,–	8,11
TELEFUNKEN Metallspule mit Doppelspielband DP 720 in Runddose		Für Spulen-Tonbandgeräte magnetophon, besonders für M 441 hifi, M 443 hifi, M 2000 hifi.		
	**345 038 931**	18/720 m	DM 30,–	27,03
TELEFUNKEN Metallspule mit Doppelspielband DP 640 studio in Runddose		Für Spulen-Tonbandgeräte magnetophon, besonders für M 3000 hifi und M 3002 hifi. Doppelspielband mit antistatischer Rückseitenbeschichtung, verbesserte Wickeleigenschaften, verhindert statische Aufladung und vermeidet Funkenbildung bei schnellumspulenden Tonbandmaschinen.	Preis auf Anfrage	
	**345 038 950**	18/640 m		

Wichtige Rufnummern Ihres
AEG-TELEFUNKEN-Büros

R-Abteilung, Telefon

Kundendienst, Telefon

Telex Nr.

TELEFUNKEN

Bestell-Nr. S 110-73 II · Printed in the Federal Republic of Germany · Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.